



AltCash
Pénztárgépcentrum

Aclás PANDA

Kezelési útmutató

v1.2.0 2011.09.18.

Beállított Euró átállási dátum:

	EURÓ átállás dátuma:	beállította:	beállítás ideje:
1			
2			
3			
4			
5			

Megjegyzés: az Euró átállás dátuma legfeljebb ötször állítható be.

Ne dobja az elhasznált termékét a háztartási hulladékgyűjtőbe!

Ha már nincs szüksége a készülékre, adja le a vásárlás helyén vagy egy elektronikai termékeket forgalmazó kereskedésben vagy egy lakossági hulladékudvarban!

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.

Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről. Az elhasznált termék helyes kezelése csökkenti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatások mértékét.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasznált akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és elhasznált elektronikus készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat!



Tartalomjegyzék

Üzemeltetési feltételek.....	5
Műszaki adatok.....	5
Előzetes ismeretek, kezelőszervek.....	6
Főkapcsoló és külső csatlakozások.....	6
Kezelő (pénztáros) bejelentkezés, "kulcsállások".....	6
Kijelzők.....	7
Billentyűzet.....	8
Papírcsere.....	10
A pénztárgép használata.....	11
Napnyitás.....	11
Dátum és Pontos idő kijelzés.....	11
Pénztáros műveletek - Ft.....	11
Eladási műveletek (tételsor bevitele és a szorzás).....	11
Tételisméltés.....	12
Részösszegképzés.....	13
Engedmény és felár tételre és részösszegre.....	13
Visszáru.....	14
Hibajavítási lehetőségek nyugtakészítés közben.....	14
Nyugta lezárása, fizetési módok.....	16
Visszajáró összeg számítása.....	16
Kerekítés.....	16
A nyugta formátuma.....	17
A nyugta mentése és visszahívása.....	19
Számológép funkció.....	19
Főnöki műveletek pénztáros módban.....	20
Ellátmány (váltópénz) befizetése.....	20
Fölözés (készpénz kivétele a fiókból).....	20
Automatikus ÁFA-átállítás.....	21
Euró üzemmód.....	22
Forint → Euró átállítás.....	22
Pénztáros műveletek - Euró.....	23
Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban.....	23
Nyugta lezárásának módjai az átmeneti időszakban.....	24

Főnöki műveletek.....	25
Forgalmi jelentések.....	25
X- (napi-) jelentés és a Napi forgalmi jelentés (napi zárás).....	26
Periodikus pénztár jelentés és zárás.....	27
Napi pénztár jelentés és zárás.....	28
Periodikus kezelői jelentés és zárás.....	29
Napi kezelői jelentés és zárás.....	29
Készlet jelentés.....	30
Periodikus PLU jelentés és zárás.....	30
Periodikus ÁFA jelentés és zárás.....	31
Napi ÁFA jelentés és zárás.....	31
Napi GYÚJTÓ jelentés és zárás.....	32
Jelentések lekérdezése a PC-szoftverrel.....	32
Adómemória kiolvasás.....	33
P1 programozás.....	41
Szövegbevitel.....	41
PC szoftver alkalmazása.....	42
Pontos idő beállítás.....	42
PLU programozás.....	42
PLU adatok kinyomtatása.....	43
PLU törlés.....	43
PLU készlet-kezelés.....	44
PLU kezelés PC-szoftverrel.....	44
Jelszavak módosítása.....	45
Lábléc programozás.....	46
Felár és engedmény programozás.....	46
Hibakódok listája.....	47

Gratulálunk! Ön jól választott!
ACLAS PANDA pénztárgépe megfelel a
Forint → Euró átállást szabályozó törvényi előírásoknak!

Üzemeltetési feltételek

A készülék csak belső térben, száraz, tiszta környezetben üzemeltethető. Tilos kitenni az időjárás hatásainak, esőnek, napsütésnek. Ne helyezük a készüléket sugárzó hőforrás közelébe, pl. radiátor mellé. Ha a készülékbe véletlenül folyadék (víz, üdítőital, stb.) ömlik, azonnal áramtalanítsa!

A feszültségmentesítés csak az adapter hálózati csatlakozó dugójának kihúzásával valósul meg!

Ezért gondoskodni kell, arról hogy a hálózati csatlakoztatás (villásdugó, hálózati csatlakozó aljzat) könnyen elérhető legyen. Bármilyen rendellenes működés észrevétele esetén csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, és azonnal értesítse a szervizt. A készülék burkolat megbontása a garancia megszűnését jelenti! A készülék első üzembehelyezését csak a felhatalmazott szerviz végezheti el!

Műszaki adatok

Típus:	ACLAS PANDA
Gyártó:	Pinnacle Electrical (Xiamen) Co., Ltd., Kína 4F, Guang Xia Building, Torch Hi-Tech Zone, Xiamen Fujian, 361006, Kínai Népköztársaság
Forgalmazó:	Alt Cash Kft. 1141. Budapest, Fogarasi út 195-197.
Tápfeszültség:	= 7,0 V DC
Áramfelvétel:	2 A
Hálózati adapter:	SP171 (230V / 50Hz / 0,8A)
Működési hőmérséklet:	0 °C-tól +40 °C-ig
Páratartalom:	5%-tól 85%-ig
Méret:	293 x 180 x 118 mm
Tömeg:	1,6 kg
Nyomtató	hőnyomtató (osztott)
Papírszalag:	2 x 38 mm széles (hőpapír)
Kijelző:	65x132 pontmátrix LCD (6 karakter + 8 számjegy) háttérvilágítással (külön pénztáros- és vevőkijelző)

Napi zárások száma:	2500 (120-nál kevesebb zárás esetén figyelmeztetést nyomtat)
ÁFA gyűjtők száma:	5 (A, B, C, D, E)
Gyűjtők száma:	8 (1...8)
Programozható PLU:	3000
Kezelők száma:	4 (A...D)
Fizetési módok:	kézpénz (Ft és Euró), csekk, hitel

Egy tétel értéke a nyugtán:	max. 99 999 999 Ft	max. 999 999,99 €
Nyugta végösszege:	max. 9 999 999 999 Ft	max. 99 999 999,99 €
Adóügyi nap forgalma:	max. 999 999 999 999 Ft	max. 9 999 999 999,99 €
Göngyöltett forgalom (GT):	max. 999 999 999 999 Ft	max. 9 999 999 999,99 €
Bevitt mennyiség:	max. 999 x	
Beírható összeg:	max. 8 számjegy (tizedestől függetlenül)	


Tartozékok: hálózati adapter, hőérzékeny papírszalag, csévélő orsó, kezelési útmutató, pénztárgép napló

Pénztárgép napló: A pénztárgép naplónak mindig a pénztárgép üzemeltetési helyén kell lennie! A pénztárgép meghibásodását és annak dátumát a kezelőnek a naplóba be kell írnia. Minden szerviztevékenységet a pénztárgép naplóban dokumentál a pénztárgép-műszerész.

Előzetes ismeretek, kezelőszervek

Főkapcsoló és külső csatlakozások

A fő tápfeszültség kapcsoló, az adapter csatlakozó és egyéb csatlakozófelületek a pénztárgép doboz hátlapján találhatók:

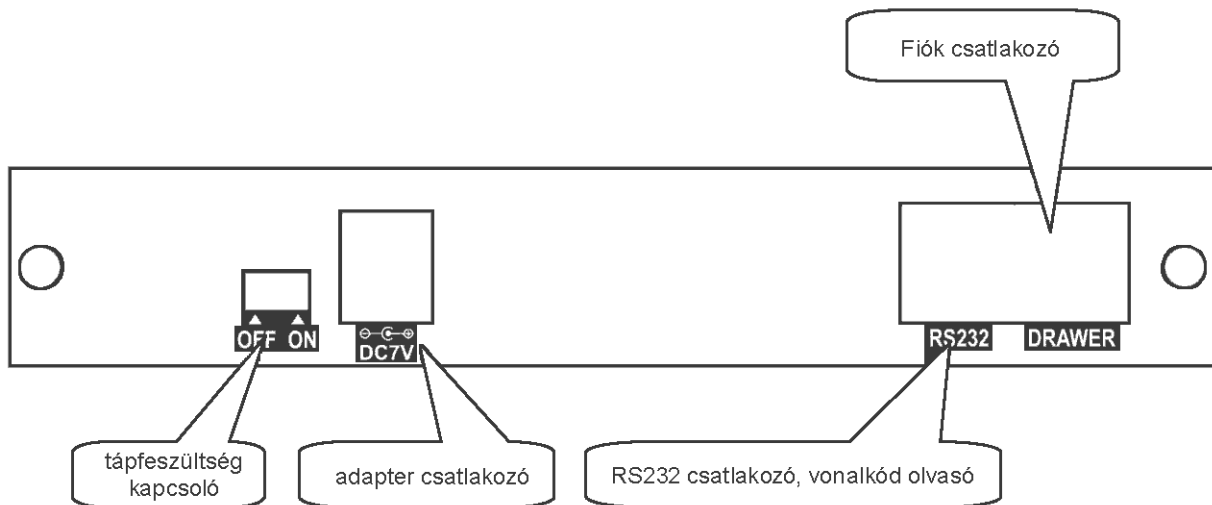

A pénztárgép hiba esetén szaggatott hangjelzést ad, s a kijelzőn megjelenik a hiba kódja: "HIBA X".

Segítségként a bal alsó sarokban található **KÉSZPÉNZ / ENTER** feliratú billentyű lenyomásával megkaphatjuk a kiváltó ok rövid leírását, amely kijelzőn automatikus balra léptetgetéssel látható. A hibajelzést balra az alsó sorban található, piros színű **JAVÍTÁS** billentyű lenyomásával lehet törölni.

A pénztárgépnek kétfajta kikapcsolt állapota van. A fenti ábrán megmutatott csúszókapcsoló **KI / OFF** állapota jelenti a pénztárgép teljes kikapcsolását, de az adómemória és az óra működése ekkor is biztosított. A billentyűzetről - szoftveres úton - történő kikapcsolás esetén a pénztárgép egy kifizetésre kész állapotba kerül, gyorsan visszakapcsolható. Általában ezt a kikapcsolási módot ajánljuk.

A pénztárgép tápellátása akkumulátorral is védett, annak állapotáról, töltéséről üzeneteket kaphatunk a kijelzőn, s hangjelzés is figyelmeztethet. Ajánlott a folyamatos töltés.

Az akkumulátor használat nélkül is lemerülhet, ezért célszerű évente kétszer - legalább 6 órát - tölteni, a 230V-os hálózathoz csatlakoztatással.

Ha a pénztárgépet hideg helyről melege visszük, az alkatrészein pára csapódhat le, ezért a bekapcsolással várjunk legalább egy órát!

Használjuk a pénztárgépet száraz, tiszta környezetben a leghosszabb élettartam érdekében!

Kezelő (pénztáros) bejelentkezés, "kulcsállások"

Semmilyen pénztárgépes művelet nem kezdeményezhető, ha nincs kezelő bejelentkezve ("HIBA 2"). 4 kezelője lehet a pénztárgépnek (A, B, C és D jelű), a hozzájuk tartozó azonosítószám sorrendben 1...4.

Alapállapotban az összes kezelő jelszava "000".

Tehát pl. a C jelű kezelő bejelentkeztetése a következő billentyűzéssel lehetséges:

3 **KEZELŐ** megjelenik a "Jelszó" felirat a kijelzőn, majd **0** **0** **0** és **KÉSZPÉNZ / ENTER**

A kijelző alsó sorában a C-jelzés felett láthatóvá válik egy kis csúcsára fordított háromszög, jelezve, hogy a C jelű kezelő aktív, a pénztárgép egyúttal **<REG>** kulcsállásban van, pénztáros műveletek végezhetők. (A kijelző felső sorában a "REG"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

A **0** **KEZELŐ** billentyűzés a **<REG>** kulcsállásból való kilépést eredményezi (a C jelzés eltűnik).

Kizárólag <REG> kulcsállásban a KEZELŐ billentyű szoftver-kulcsként működik, ismételt megnyomásával lehet váltani az egyes kulcsállásokat, melyek a következők (kulcs / kijelzés / funkció):

- <X> "X MÓD" napi zárás készítése nélkül az utolsó zárás óta felhalmozódott forgalmi adatokat nyomtathatjuk ki, pl. készpénz elszámolás, stb...
(A kijelző felső sorában a "X"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)
- <Z> "Z MÓD" a pénztárgép napi forgalmi gyűjtői és számlalói nyomtatásban is megjelennek, valamint a napi forgalmi összegek az adómemóriába íródnak.
(A kijelző felső sorában a "Z"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)
- <P1> "P1 MÓD" főnöki programozások (jelszó, PLU, stb...) végezhető el ebben a kulcsállásban
(A kijelző felső sorában a "SET"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)
- <P2> "P2 MÓD" szervízprogramozások (adómemória indítás, stb...) végezhető el ebben a kulcsállásban, amely kizárólag csak az illetékes szervíz számára hozzáférhető
(A kijelző felső sorában a "S"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)
- "ECR KI" a pénztárgép szoftveres kikapcsolása

Az egyes kulcsállások a megfelelő kijelzés melletti KÉSZPÉNZ / ENTER billentyűzéssel aktiválhatók. Visszatérés a <REG> kulcsállásba a JAVÍTÁS billentyűvel lehet (ha mégsem kívánjuk más kulcsállásba állítani a pénztárgépet, sem kikapcsolni).


Kikapcsolásnál kijelzőtörlés, elsötétítés, majd a gép kikapcsol, visszakapcsolni KEZELŐ billentyűzéssel lehet.

Visszakapcsoláskor automatikusan a legutóbbi kezelővel <REG> kulcsállásba kerül a pénztárgép.
(A kijelző felső sorában a "REG"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

Az egyes kulcsállások szerinti módba történő belépéshez a pénztárgép jelszót kér! Alaphelyzetben az egyes jelszavak: "0000" értékűek (azaz négy db. nulla számjegy) és KÉSZPÉNZ / ENTER billentyűzéssel kell érvényesíteni.

Kijelzők

A vásárlói és a kezelői kijelző adatai megegyeznek.

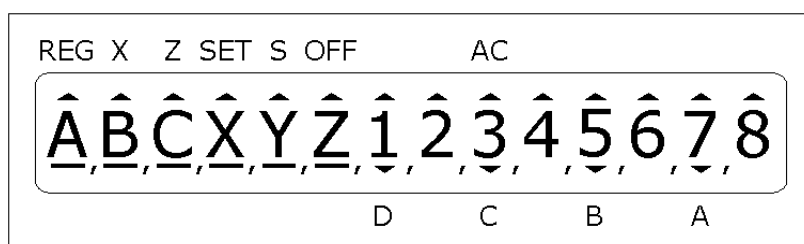

A felső sor értelmezése:

- REG az eladási módot jelöli
- X "X"- mód: jelentés lekérdezések
- Z "Z"- mód: zárások (jelentés lekérdezések törléssel)
- SET "P1"- mód: programozások
- S "P2"- mód: szervíz üzemmód
- OFF kikapcsolás
- az 1-es feletti (jelzés nélküli) háromszög villogása billentyűzéskor az aktív SHIFT-állapotra utal
- AC hálózati áram-ellátás kijelzése











A középső sor: - első 6 karakter alfanumerikus: szövegek, üzenetek megjelenítésére
- jobboldali 8 számkarakter: összegek megjelenítésére









































































Alsó sor: A ... D: az aktuális kezelő azonosítása

Billentyűzet






Az egyes billentyűk funkciói

	Többfunkciós billentyűknél a második (elválasztó vonal alatti) funkció választása:	
	Szalagtovábbítás	
	Funkció belépés:	
	Nyugta elmentése / Nyugta visszaállítása:	 
	Százalékos engedmény:	 
	Göngyölegjegy:	
	Százalékos felár:	 
	Utolsó tétel sztornó:	
	Visszárú	
	Javítás, bevétel törlés, visszalépés, kilépés:	
	Gyűjtő választás, lenyomása előtt a kívánt gyűjtőszámot meg kell adni	
	PLU választás, lenyomása előtt a kíván PLU-számot meg kell adni	

			Számjegy billentyűzet (7-9):	  
			Számjegy billentyűzet (4-6):	  
			Számjegy billentyűzet (1-3):	  
			Számjegy billentyűzet (0, 00 és tizedes pont):	  
				Gyűjtő választás:    
	Gyűjtő választás:			
	Mérleg tárazás (nem használatos)			
	Gyűjtő választás:			
	Mérleg nullázás (nem használatos)			
	Eladás mennyiségének megadása / Dátum, pontos idő kijelzése, Menüben visszafelé léptetés:	 		
	Fölözés, Menüben előre léptetés	 		
	Számjegybillentyűzettel megadott ár megjegyzése			
	Ellátmány, menüben visszafelé léptetés	 		
	Tétel törlés (azonnali sztornó), karakter visszatörlés			
	Mind törlés (nyugta sztornó)	 		
	Részösszeg (SUBTOTAL):			
	Fióknyitás:			
	Kezelő azonosítás, menüben léptetés, ki- és bekapcsolás:			
	Euró - fizetés			
	Csekk (utalványos) - fizetés	 		
	Hitel (-kártyás) - fizetés			
	Valuta (nem használatos)			
	Készpénz fizetés			
	Bevitel jóváhagyás ("OK"-billentyű)			

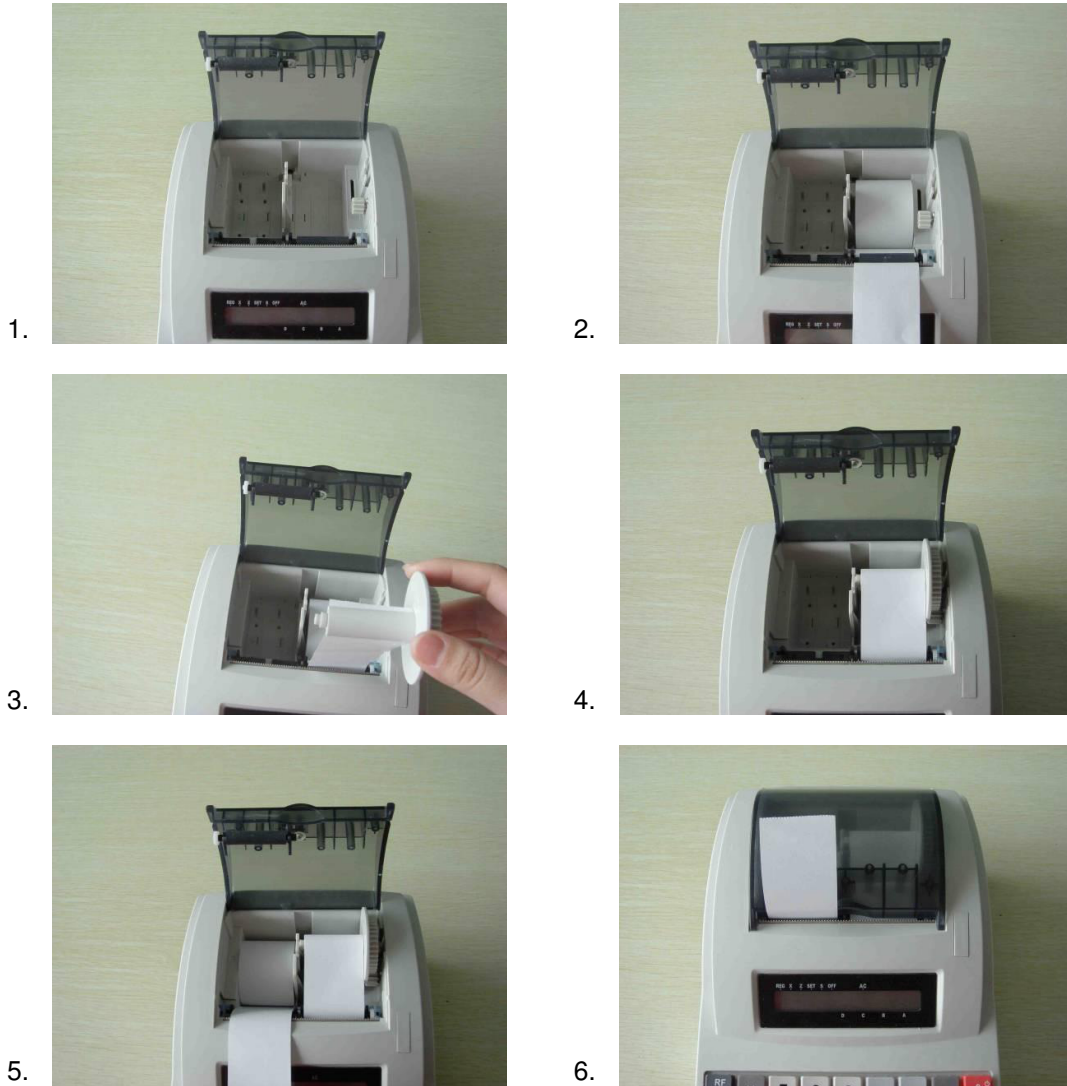Papírcsere



1. Pattintsuk ki a fedelet az első résznél levő kis fogantyú felfelé húzásával.
2. Az ellenőrzőszalagot helyezzük be a tartójába, fűzzük át a nyomtatón, majd járassunk ki néhány centimétert a  gomb folyamatos nyomásával.
3. A csévetest megfelelő helyzetében hasítékaiba oldalról illesszük be a szalagot, igazítsuk meg, tekerjünk fel kézzel néhány menetet!
4. Helyezzük be a felcsévélőt!
5. Helyezzük be a nyugtaszalagot!
6. Zárjuk vissza a nyomtató fedelét, majd a  gomb folyamatos nyomásával járassunk ki néhány centiméternyi szalagot!

Fontos:

Ellenőrizze a papír behelyezése utáni első nyugta (ill. bizonylat) kinyomtatását! Ugyanis a gép nem nyomtatja ki a nyugtát, ha Ön nem zárta vissza teljesen a nyomtató fedelét. Ilyenkor a papír üresen fut ki a gépből, mely szabálytalan használat, ezáltal büntetést von maga után! (Megjegyzés: ugyanakkor, az ilyen módon készített, nem olvasható nyugták összege is bekerül az adómemóriába.)

A pénztárgép használata

Gyakorló üzemmód: Ha az Ön pénztárgépe olyan bizonylatokat nyomtat, amelynek háttere csupa kérdőjelekből áll, akkor a gép gyakorló üzemmódban működik. Ilyenkor a gép még nincs élesítve, így eladásra nem használható. Az élesítést el kell végeztetni a szakszervizzel!

Napnyitás


Az előírások szerint a pénztárgép csak napnyitást követően lehet képes adóügyi bizonylatok nyomtatására. Ezért a pénztárgép a napnyitást automatikusan hajtja végre akkor, ha az adóügyi nap még nincs megnyitva és közben egy adóügyi bizonylat nyomtatását kezdeményezzük (pl. napi első nyugta adásakor).

Az adóügyi nap mindig a napi forgalmi jelentés kinyomtatásával zárul le, azaz a napnyitás érvényessége mindaddig tart, míg nem készítünk napi zárást, illetve legfeljebb 24 órán át. Ugyanis ha több, mint 24 óra eltelt a legutóbbi napnyitás óta, a pénztárgép nem enged új nyugtát kezdeni: le kell zárni a napot, azaz napi forgalmi jelentést kell nyomtatni. (Ezt követően lehet csak újra nyugtát adni.)

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	--- bizonylat típus jelzése ---
NAPNYITÁS *****	a bizonylat megnevezése
2010.06.14. 19:28	a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	--- bizonylat típus jelzése ---

Dátum és Pontos idő kijelzés

<REG> kulcsállásban - ha nincs nyugta megnyitva -, a **MENNY. SÚLY / ÓRA** billentyű megnyomással lehet kijeljeztetni a pontos időt és a dátumot:



(Megjegyzés: a megjelenítés egy másodpercet késhet a billentyű lenyomásától...)

Kilépés a **JAVÍTÁS** gombbal vagy automatikusan, ha elkezdünk egy tételsort bevinni.

Pénztáros műveletek - Ft

A nyugtakészítés folyamata Kulcsállás: <REG>

Eladási műveletek (tételsor bevitele és a szorzás)

Egy eladási művelet vonakozhat egy (egységnyi), vagy több (szorzott) tételre. Az egytétéles eladásnál csak az árat és kívánt árucsoport gyűjtőt kell megadni a pénztárgép számára, míg a többtétéles eladásnál ezeket meg kell előznie a szorzószám bevitelének!

A szorzó értéke 0,001-től 9999,999-ig terjedhet. (A kijelzése és nyomtatása mindig 3 tizedessel történik.)

Az árat megadhatjuk közvetlenül a számjegybillentyűzeten vagy hivatkozhatunk egy adott PLU-ra (A PLU előre felprogramozott árucikket jelöl, jellemzői később részletezve).

A bevitt ár, egységár kizárólag egész szám lehet, törtszám bevitele hibajelzéssel elutasításra kerül.

A szorzott árat - ha nem egészre adódott -, a pénztárgép automatikusan egészre kerekíti.

(Ha a törtrész 0,5 alatt van, akkor lefelé, egyébként felfelé.)

Ez a kerekítés nem tévesztendő össze a 2008. március 1-től érvényes - az 1 és 2 forintos érmék készpénzforgalomból történt kivonásával kapcsolatos -, nyugta végösszeg kerekítésére vonatkozó előírások miatti kerekítéssel. (Annak leírása a nyugta lezárását tárgyaló részben található.)

Egységnyi és szorzott tételbevétel billentyűzési- és a hozzátartozó nyomtatási mintái:

1. 125 Ft-os tétel eladása az 1-es árucsoporthoz, billentyűzés: **1 2 5 GY.1**

GYÚJT 1	125 C
---------	-------

a téfelsor nyomtatásában látszik, hogy 125 Ft került az 1-es gyűjtőbe, amelyhez a C-jelű ÁFA van programozva

2. PLU tételadás, az adott árucikk vonalkódjának leolvasása szkennelvel:

ZEWA DELUXE	125 C
-------------	-------

a beszkenelt PLU megnevezése ("ZEWA DELUXE" papírzsebkendő) és egységára (125 Ft), a bevétel a C-jelű ÁFA-val programozott gyűjtőbe került

(Helytakarékoságból PLU-bevitelnél az árucsoport neve helyett a PLU-név jelenik meg a nyugtán.)

Megjegyzés: Ha egy vonalkódot a szkennel nem tud leolvasni, lehetséges az eladás úgy is, hogy a vonalkódnak megfelelő számsorozatot bebillentyűzzük, majd a végén megnyomjuk a **PLU** gombot.

3. 2 db 125 Ft-os tétel eladás 1-es árucsoporthoz, billentyűzés: **2 MENNY. 1 2 5 GY.1**

2,000X	125
GYÚJT 1	250 C

itt látszik, hogy a szorzó mindig 3 tizedessel van kinyomtatva, a 125 Ft az egységár, s az 1-es gyűjtőbe 250 Ft kerül (ÁFA-C)

4. 2 db-os PLU eladás végrehajtása: **2 MENNY.** billentyűzés, majd a vonalkód leolvasása szkennelvel.

2,000X	125
ZEWA DELUXE	250 C

a szorzó (3 tizedessel) és a beszkenelt PLU egységára (125 Ft), a PLU megnevezése és a szorzás eredménye, mint bevétel (ÁFA-C)

5. szorzás a legkisebb szorzóval,

billentyűzés: **. 00 1 MENNY. 4 9 9 GY.1**

illetve: **. 00 1 MENNY. 5 00 GY.1**

0,001X	499
GYÚJT 1	0 C
0,001X	500
GYÚJT 1	1 C

a $0,001 \times 499 = 0,499$ kisebb, mint 0,5, ezért lefelé kerekítés, az 1-es gyűjtőbe ezért 0 Ft bevétel történik (ÁFA-A)
a $0,001 \times 500 = 0,500$ nem kisebb, mint 0,5, ezért felfelé kerekítés, az 1-es gyűjtőbe ezért 1 Ft bevétel történik (ÁFA-A)

Megjegyzés: Ha 1-nél kisebb számmal szorzunk, kezdetjük a bevételt a tizedesvesszővel, a kezdő (egész) nullát nem kell beütni, automatikusan megjelenik.

6. szorzás a lehetséges legnagyobb szorzóval,

billentyűzés: **9 9 9 9 . 9 9 9 MENNY. 1 00 GY.1**

illetve: **9 9 9 9 . 9 9 9 MENNY. 1 0 00 GY.1**

9999,999X	100
GYÚJT 1	1 000 000 C
9999,999X	1 000
GYÚJT 1	9 999 999 C

a $9999,999 \times 100 = 999\,999,9$, felfelé kerekítés, az 1-es gyűjtőbe ezért 1 000 000 Ft bevétel történik (ÁFA-C)
a $9999,999 \times 1000 = 9\,999\,999$, nincs kerekítés, az 1-es gyűjtőbe ezért 9 999 999 Ft bevétel történik (ÁFA-C)

Tételisméltés

Isméltelhető a legutolsó nem szorzott tételbevétel a **GYÚJTŐ** billentyű megnyomásával. Ezzel a billentyűvel lehet isméltelni akkor is, ha a **GY.1** ... **GY.6** billentyűvel történt a bevétel. PLU-s árucikk nem isméltelhető.

Tételisméltés billentyűzési- és nyomtatási minta:

125 Ft eladás 1-es árucsoporthoz, billentyűzés: **1 2 5 GY.1** a tételisméltés: **GYÚJTŐ**

előzővel egyenértékű billentyűzés: **1 2 5 ÁR 1 GYÚJTŐ** a tételisméltés: **GYÚJTŐ**

GYÚJT 1	125 C
GYÚJT 1	125 C
GYÚJT 1	125 C
GYÚJT 1	125 C

A nyomtatási képen látható, hogy a 4-féle bevétel a 125 Ft-os tételnek teljesen egyenértékű

Részösszegképzés

A **RÉSZÖSSZEG** billentyű megnyomásakor a gép kijelzi és kinyomtatja a nyugta addigi összegét. Ekkor még lehetőség van törlésre, vagy további összegek bevitelére. Részösszeg képzése egy nyugtán belül többször is engedélyezett..

A részösszegképzés billentyűzési- és nyomtatási minta:

200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz és 300 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz, majd a részösszeg képzése

billentyűzés: **2 00 GY.1** és **3 00 GY.2** majd **RÉSZÖSSZEG**

GYÚJT 1	200 C
GYÚJT 1	300 C
RÉSZÖSSZEG	500

A részösszesen a kijelzőn is megjelenik: "KP 500" formában.

Engedmény és felár tételre és részösszegre

A **SHIFT -%** billentyűzéssel engedményt adhatunk, a **SHIFT +%** -kal pedig felárat érvényesíthetünk, egy nyugtán belül akár többször is. A bevitt érték 0.01-től 99,99-ig terjedhet (0,01% ... 99,99%).

Ha a művelet közvetlenül megelőzően tételbevétel volt, akkor arra a tételre, ha szorzott tételbevétel volt, akkor a szorzás eredményére, ha pedig részösszeg volt, akkor pedig az addig bevitt összes tételre (a részösszegre) vonatkozik az engedmény vagy felár.

Részösszeg esetén az összes érintett gyűjtőre kiszámításra és könyvelésre kerül a felár vagy engedmény, de nyomtatásban az azonos ÁFA-jelű gyűjtőkhöz tartozó összeg összevontan jelenik meg, ahogy ez lejjebb a mintapéldában is látható.

Fontos: Adójegyes termékekre engedmény és felár nem adható!

Ha a részösszegben van ilyen (D – AJT ÁFA kulcsú) termék, akkor a részösszeg engedmény vagy felár nem működik, a pénztárgép hibajelzést ad. Ha a vevő kosarában AJT-s cikk is található, azt javasolt az esetleges részösszeg engedmény vagy felár után bevinni. Az AJT-s termékekre tételenként sem lehet engedményt vagy felárat adni.

Engedmény és felár billentyűzési- és nyomtatási minta:

200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz (ÁFA-A) és erre a tételre 10% engedmény adása,

billentyűzés: **2 00 GY.1** és **1 0 SHIFT -%**

420 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz és 400 Ft eladás az 5-ös árucsoporthoz

billentyűzés: **4 2 0 GY.2** és **4 00 GY.5**

részösszeg-képzés, majd a részösszegre 2,5% felár felszámítása,

billentyűzés: **RÉSZÖSSZEG** majd **2 . 5 SHIFT +%**

GYÚJT 1	200 A
ENGEDMÉNY	
-10%	-20 A
GYÚJT 2	420 C
GYÚJT 5	400 C
RÉSZÖSSZEG	1 000
R. FELÁR	
+2,5%: 25	
R. FELÁR	5 A
R. FELÁR	20 C

200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz (ÁFA-A)
- erre a tételre engedmény adása
10% engedmény (gyűjtőnév nyomtatás helyett), összege 20 Ft (ÁFA-A)
420 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz (ÁFA-C)
400 Ft eladás a 5-ös árucsoporthoz (ÁFA-C)
- részösszegképzés
- erre a részösszegre felár alkalmazása
- részösszeg felár mértéke és összege összesen, alább kireszletezve:
A-jelű ÁFA szerinti felár ($180 \times 0,025 = 4,5$ ez kerekítve 5)
C-jelű ÁFA szerinti felár ($25 - 5 = 20$ gyűjtőnként:
($420 \times 0,025 = 10,5$ és $400 \times 0,025 = 10$)

A 10,5-es rész-szorzat - az általános szabály ellenében - lefelé kerekítése egy határeset, melynek oka, hogy előtte a 4,5 már felfelé lett kerekítve 5-re (szabályosan), ugyanakkor az $5 + 11 + 10 = 26$ lenne, ami meg az 1000-nek nem a 2,5 hanem a 2,6 %-át jelentené. A pénztárgép a tételbevétel sorrendje szerinti utolsó kerekítendő résznél korrigálja az eltérést.

Visszárú

Ezzel a művelettel lehetőség van pl. egy - a vásárló által korábban vásárolt - árucikk visszavételezésére, amennyiben annak ára nem nagyobb a legutolsónak bevitt összegnél. A visszárú funkció kizárólag tételbevittet közvetlenül követve lehet alkalmazni.

Fontos: Adójegyes termékekre visszavét nem alkalmazható, a pénztárgép hibajelzést fog adni!

Visszárú billentyűzési- és nyomtatási minta:

12 db-os 200 Ft eladás a 4-es árucsoporthoz majd egy 2000 Ft-os árucikk visszavétele,

billentyűzés: **1** **2** **MENNY.** **2** **00** **GY.4** és **2** **00** **0** **-**

12,000X	200
GYÚJT 4	2 400 E
VISSZÁRÚ	-2 000 E

12 db 200 Ft-os eladás
a 4-es árucsoporthoz, összesen 2400 Ft (ÁFA-E)
amelyből 2000 Ft a visszavásárlás (ÁFA-E), kijelzés: "VISSZA 2000"

Hibajavítási lehetőségek nyugtakészítés közben

Figyelem: Ha egy nyugtát lezártunk (vagy elkezdjük a lezárását), azt már módosítani, javítani nem lehet!

Általában a következő esetekben válhat szükségessé a bevételek módosítása:

1. Ha véletlenül hibás összeget ütöttünk be, de még nem nyomtunk le gyűjtőbillentyűt, akkor a **JAVÍTÁS** billentyűvel töröljük a kijelzőről az összeget, majd írjuk be a helyes adatot.
Nem történik nyomtatás, csak bevétel és kijelzőtörlés lesz!
2. Ha hibás összeget vittünk be valamely gyűjtőbe vagy tévesen alkalmaztunk valamilyen százalékos műveletet vagy visszavétet, akkor ezt a legutolsó bevittet sztornozhatjuk a **TÖRLÉS** (azonnali sztorno) billentyűvel. A részösszeg-képzést követő tétel sztorno kísérletre a pénztárgép hibajelzést ad, mivel az ilyenkor nem értelmezhető művelet.

Tétel sztorno (azonnali sztorno) billentyűzési- és nyomtatási minták:

120 Ft az 1-es árucsoportba, majd sztornozó, billentyűzés: **1** **2** **0** **GY.1** és **TÖRLÉS**

GYÚJT 1	120 A
SZTORNO	
GYÚJT 1	-120 A

120 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
tétel törlés
az 1-es gyűjtőből a bevitt tétel sztornozása, kijelzés: "SZTORNO 120"

200 Ft az 1-es gyűjtőbe, tételismétlés, 5% engedmény az utolsó (ismételt) tételre, majd az engedmény sztornozása, billentyűzés: **2** **00** **GY.1** és **GYÚJTŐ** és **5** **SHIFT** **-%** majd **TÖRLÉS**

GYÚJT 1	200 A
GYÚJT 1	200 A
ENGEDMÉNY	
-5%	-10 A
ENGEDMÉNY SZTORNO	
+5%	10 A

200 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
tételismétlés: újabb 200 Ft az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
engedmény az utolsó (az ismételt) tételre
az engedmény mértéke és összege, valamint ÁFA-jele
az engedmény sztornozása
az engedmény sztorno mértéke és összege, valamint ÁFA-jele

Részösszeg-képzés, 5% engedmény a részösszegre, majd a részösszeg engedmény sztornozása,

billentyűzés: **RÉSZÖSSZEG** és **5** **SHIFT** **-%** majd **TÉTEL TÖRLÉS**

RÉSZÖSSZEG	400
R. ENGEDMÉNY	
-5%: -20	
R. ENGEDMÉNY	-20 A
R. ENGEDMÉNY SZTORNO	
+5%: 20	
R. ENGEDMÉNY SZTORNO	20 A

részösszeg-képzés (400 Ft)
engedmény a részösszegre
a részösszeg engedmény mértéke és összege
a részösszeg engedmény mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a részösszeg engedmény sztornozása
a részösszeg engedmény sztorno mértéke és összege
a részösszeg engedmény sztorno mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen

Mivel a B, C és E-jelű ÁFÁ-hoz tartozó engedmény és engedmény sztorno összegek egyenlők nullával, a D-jelű ÁFÁ-ra pedig a felár/engedmény amúgyis tiltott, azok nem kerültek kinyomtatásra.

200 Ft a 2-es árucsoportba, 10% felár a bevitelre, majd a felár sztornóztatása,

billentyűzés: **2 00 GY.2** és **1 0 SHIFT +%** majd **TÖRLÉS**

GYÚJT 2	200 C
FELÁR	
+10%	20 C
FELÁR SZTORNÓ	
-10%	-20 C

200 Ft-os eladás a 2-es gyűjtőbe (ÁFA-C)
felárképzés az utolsó tételre
a felár mértéke és összege, valamint ÁFA-jele
a felár sztornóztatása
a felár sztornó mértéke és összege, valamint ÁFA-jele (C)

Részösszeg-képzés, 10% felár a részösszegre, majd a részösszeg felár sztornóztatása,

billentyűzés: **RÉSZÖSSZEG** és **1 0 SHIFT +%** majd **TÖRLÉS**

RÉSZÖSSZEG	600
R. FELÁR	
+10%: 60	
R. FELÁR	40 A
R. FELÁR	20 C
R. FELÁR SZTORNÓ	
-10%: -60	
R. FELÁR	-40 A
R. FELÁR	-20 C

részösszeg-képzés (600 Ft)
felár a részösszegre
a részösszeg felár mértéke és összege
a felár mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a felár mértéke az ÁFA-C gyűjtőkre összesen
a részösszeg felár sztornóztatása
a részösszeg felár sztornó mértéke és összege
a részösszeg felár sztornó mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a részösszeg felár sztornó mértéke az ÁFA-C gyűjtőkre összesen

Mivel a B és E-jelű ÁFÁ-hoz tartozó engedmény és engedmény sztornó összegek egyenlők nullával, a D-jelű ÁFÁ-ra pedig a felár/engedmény amúgyis tiltott, azok nem kerültek kinyomtatásra.

500 Ft az 1-es árucsoportba, 400 Ft-os árucikk visszavásárlása, majd a visszáru sztornóztatása,

billentyűzés: **5 00 GY.1** és **4 00 -** majd **TÖRLÉS**

GYÚJT 1	500 A
VISSZÁRU	-400 A
VISSZÁRU SZTORNÓ	400 A

500 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
400 Ft-os áru visszavásárlás (ÁFA-A)
a visszavásárlás sztornóztatása (ÁFA-A)

3. Ha nem vettük észre a hibát idejében, s már bevittünk újabb tételt, vagy pl. a vevő nem tud fizetni, akkor lehetséges a teljes nyugtát sztornóztatni, ehhez a "MIND TÖRLÉSE" (a nyugta sztornó vagy a hivatalos nevén nyugta megszakítás) műveletet kell a végrehajtani a **SHIFT MIND TÖRLÉS** billentyűzéssel.

Nyugta megszakítás (mind törlése) billentyűzési- és nyomtatási mintája:

80 Ft az 1-es árucsoportba, 17 db 830 Ft-os árucikk a 2-es gyűjtőbe, majd nyugta sztornóztatás,

billentyűzés: **8 0 GY.1** és **1 7 MENNY. 8 3 0 GY.2** majd **SHIFT MIND TÖRLÉS**

COMMATEC KFT	
1105 BUDAPEST	
KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51	
ADÓSZÁM: 98765432109	
*** NYUGTA ***	
GYÚJT 1	80 A
17,000X	830
GYÚJT 2	14 110 C

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS	

ÖSSZESEN: 0Ft	
KEZELŐ:01	
NYUGTASZÁM: 0021/00010	
2010.07.10.	07:22
AP 888000001	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

80 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
17 db 830 Ft eladás
a 2-es gyűjtőbe 17 x 830 = 14 110 Ft (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

nyugta sztornó

nyugtalezárás megkezdése: 0 Ft az összesen fizetendő
az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
ez a bizonylat a 21-es napi záráshoz tartozó 10-es sorszámú nyugta
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma

Figyelem: A nyugtát csak fizetés bevétele előtt lehet a fent leírt módon sztornóztatni! Ha már rögzítettünk (rész-) fizetést, akkor már nem lehetséges a nyugtát így megszakítani.

Megjegyzés: Ha még teljesen le nem zárt nyugtánál papírkifogyás vagy áramkimaradás fordul elő, akkor automatikus nyugta-megszakítás történik!

Nyugta lezárása, fizetési módok

Megjegyzés: a nyugta lezárásának megkezdését követően, az első fizetési mód bevitele után már a nyugta tételsoraihoz hozzátenni, azokat módosítani nem lehet, kizárólag a fizetés befejezésére van lehetőség!

A nyugta lezárására három billentyűt használhatunk, melyeket kombinálni is lehet, ez a vegyes fizetési mód. Az Euróval történő fizetést külön fejezetben mutatjuk be! (Lásd: Ft -> Euró átállás)

Ha készpénzzel történik a nyugta végösszegének kiegyenlítése, akkor **KÉSZPÉNZ** billentyűt kell nyomni.

Ha csekkel vagy utalvánnyal fizet a vásárló, akkor a **CSEKK** billentyűvel zárjuk le a nyugtát.

Hitelfizetéskor **HITEL** billentyűvel kell zárunk.

További részletek a "Visszajáró összeg számítása" cím alatt, míg beviteli és nyomtatott minták "A nyugta formátuma" cím alatt találhatók.

Visszajáró összeg számítása

Amennyiben - bármely fizetési mód esetén - az átadott fizetőeszköz nem pontosan egyenlő a fizetendő végösszeggel, az átadott fizetőeszköz értékét - még a kívánt fizetési módot kiválasztó billentyű lenyomása előtt - be kell billentyűzni. Az átadott összegből visszajárót a pénztárgép automatikusan kiszámítja, kinyomtatja az átadott összeget, és kijelzi és kinyomtatja a visszajáró összeget.

Ha a fizetendő összeget nem éri el az átadott/bebillentyűzött összeg, akkor csak az átadott összeg kinyomtatása történik meg (a fizetési mód megjelölésével), a kijelzőn pedig a "KEVÉS" felirat jelenik meg, mely után látható összeg a még fizetendő. Így lehet vegyes fizetési módot alkalmazni.

Az előző "összeg + fizetési mód megadás" tetszés szerint alkalmazható, amíg a teljes fizetendő ki nem lesz egyenlítő. Ha a fizetési mód előtt nem adunk meg összeget, akkor a pénztárgép feltételezi, hogy az egyenlő a még fizetendő összeggel, s annak kinyomtatásával lezárja a nyugtát.

Beviteli és nyomtatott minták "A nyugta formátuma" cím alatt találhatók.

Kerekítés

A pénztárgép megfelel a kerekítésről szóló, az 1 és 2 forintos érmék készpénzforgalomból történő kivonása miatt - 2008.02.25.-én - kiadott APEH Közleménynek.

Az előírások szerint a forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni:

- az 1, 2 forintra (0,01 ... 2,49) végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0 Ft-ra,
- a 3, 4 forintra (2,50 ... 4,99) végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5 Ft-ra,
- a 6, 7 forintra (5,01 ... 7,49) végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5 Ft-ra, míg
- a 8, 9 forintra (7,50 ... 9,99) végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 Ft-ra végződő összegre kell kerekíteni.

A kerekítési különbözetek összege egyéb bevétel vagy ráfordítás jogcímén számolható el, melyről a vállalkozásoknak a készpénzkezelési szabályzatukban kell rendelkezniük. A kerekítési különbözet az ÁFÁ-nak nem képezi alapját.

Bankkártyával történő fizetés esetén sincs kizárva a kerekítés lehetősége, de erről a vásárlókat előre tájékoztatni kell.

A kerekítést a pénztárgép az alábbiak szerint végezi:

- = A nyugta tételsorai rögzítésének befejezése, az "ÖSSZESEN:" sor kinyomtatása után, a kerekítés irányának és mértékének (1, 2 Ft vagy „-1”, „-2” Ft) meghatározását követően kiszámítja és kinyomtatja a kerekített „Fizetendő” sort.
- = A kerekítések értékét az ÁFA-gyűjtőtől független gyűjtőben összegzni, amelynek értéke nem kerül be az adómemóriába.
- = A kerekítésből adódó összeget a "Pénztárjelentés" nem adóügyi bizonylaton a következő részletezésben nyomtatja ki:
 - kerekítés nélküli fióktartalom
 - kerekítési korrekció (a kerekítések összege)
 - korrigált fióktartalom (a kerekítéssel módosított fióktartalom)

A nyugta lezárása, a fizetési módok, a visszajáró összeg számítása és a kerekítés beviteli és nyomtatott mintái a következő oldalon - "A nyugta formátuma" cím alatt - találhatók.

A nyugta formátuma

1. minta

Eladás: 126 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
Kerekítés: -1 Ft (a vevőnek 526 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
Fizetés: a teljes összeg készpénzzel kiegyenlítve
Visszajáró: nincs

Billentyűzés:

1 2 6 GY.1 és **4 00 GY.2** majd **KÉSZPÉNZ**

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	
*** NYUGTA ***	
GYÚJT 1	126 A
GYÚJT 2	400 B

ÖSSZESEN:	
	526Ft
KERÉKÍTÉS:	-1Ft
FIZETENDŐ:	525Ft
KÉSZPÉNZ:	525Ft
VISSZAJÁRÓ:	0Ft
KEZELŐ:01	
NYUGTASZÁM:	0021/00011
2010.07.11.	11:46
AP 888000001	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

126 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a B-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)

kerekítés lefelé -1 Ft
a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg
fizetés készpénzzel
a visszajáró összeg
az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
ez a bizonylat a 21-es napi záráshoz tartozó 11-es sorszámú nyugta
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma

2. minta

Eladás: 123 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
Kerekítés: +2 Ft (a vevőnek 523 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
Fizetés: 500 Ft-os utalvánnyal (csekkel), a maradék készpénzzel kiegyenlítve [vegyes fizetés]
Visszajáró: nincs

Billentyűzés:

1 2 3 GY.1 és **4 00 GY.2** és **5 00 SHIFT CSEKK** majd **KÉSZPÉNZ**

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	
*** NYUGTA ***	
GYÚJT 1	123 A
GYÚJT 2	400 B

ÖSSZESEN:	
	523Ft
KERÉKÍTÉS:	+2Ft
FIZETENDŐ:	525Ft
CSEKK:	500Ft
KÉSZPÉNZ:	25Ft
VISSZAJÁRÓ:	0Ft
KEZELŐ:01	
NYUGTASZÁM:	0021/00012
2010.07.11.	11:49
AP 888000001	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

123 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)

kerekítés felfelé +2 Ft
a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg
fizetés egy 500 Ft-os utalvánnyal (csekkel)
fennmaradó összeg kiegyenlítése készpénzzel
a visszajáró összeg
az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
ez a bizonylat a 21-es napi záráshoz tartozó 12-es sorszámú nyugta
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma

3. minta

Eladás: 125 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
 Kerekítés: nincs (ha van, akkor - bankkártyás fizetésnél - erre a vevőt előzetesen figyelmeztetni kell)
 Fizetés: a teljes összeg hitel- vagy bankkártyával kiegyenlítve
 Visszajáró: nincs

Billentyűzés:

1 2 5 GY.1 és **4 00 GY.2** majd **HITEL**

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109 *** NYUGTA *** GYÚJT 1 125 A GYÚJT 2 400 B ----- ÖSSZESEN : 525Ft HITEL: 525Ft VISSZAJÁRÓ: 0Ft KEZELŐ:01 NYUGTASZÁM: 0021/00013 2010.07.11. 11:53 AP 888000001	
---	--

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
 - megnevezése
 - címe
 - adószáma

a bizonylat megnevezése

125 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
 400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)

fizetés hitelkártyával
 a visszajáró összeg
 az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
 ez a bizonylat a 21-es napi záráshoz tartozó 13-as sorszámú nyugta
 a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
 az AP-jel és a pénztárgép száma

4. minta

Eladás: 127 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
 Kerekítés: -2 Ft (a vevőnek 527 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
 Fizetés: készpénzzel, egy 1000 Ft-os bankjeggyel
 Visszajáró: 475 Ft (kinyomtatva és kijelezve)

Billentyűzés:

1 2 7 GY.1 és **4 00 GY.2** majd **1 0 00 KÉSZPÉNZ**

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109 *** NYUGTA *** GYÚJT 1 127 A GYÚJT 2 400 B ----- ÖSSZESEN : 527Ft KEREKÍTÉS: -2Ft FIZETENDŐ: 525Ft KÉSZPÉNZ: 1000Ft VISSZAJÁRÓ: 475Ft KEZELŐ:01 NYUGTASZÁM: 0021/00014 2010.07.11. 11:59 AP 888000001	
--	--

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
 - megnevezése
 - címe
 - adószáma

a bizonylat megnevezése

127 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
 400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)

kerekítés lefelé -2 Ft
 a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg
 fizetés készpénzzel (egy 1000 Ft-os bankjeggyel)
 a visszajáró összeg
 az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
 ez a bizonylat a 21-es napi záráshoz tartozó 14-es sorszámú nyugta
 a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
 az AP-jel és a pénztárgép száma

A nyugta mentése és visszahívása

Egy nyugtát - még a lezárásának megkezdése előtt - elmenthetünk. Erre akkor lehet szükség, ha a vevő viszonylag sok árucikket vásárolt, melyek bevitelére a pénztárgépbe már megtörtént, de menet közben eszébe jut, hogy valamire még szüksége lenne, vagy kint felejtette a pénztárcáját / hitelkártyáját az autóban. Ha sokan állnak sorban a pénztárnál, akkor nem túl szerencsés a nyugta lezárásával megvárni, míg a vevő elmegy a hiányzó áruért, vagy a pénztárcáért. Ilyenkor lehetőség van a nyugta elmentésére, amelyet egy szabályos nyugta-megszakítás művelet zár le, s nincs akadálya, hogy a következő vevő sorakerüljön. Amikor a vevő visszaérkezik a pénztárhoz, s befejeződik egy (másik) nyugta lezárása, akkor a pénztáros a mentett nyugtát vissza tudja hívni (anélkül, hogy újra be kellene vinnie az összes eladott árucikket), a pénztárgép új nyugtát nyitva pontosan ugyanúgy, ahogy az az elmentett nyugtában szerepelt, kinyomtatja az összes bevitt, amely végén folytatható az újonnan hozott árucikk-kel. Végül a nyugta lezárható.

A nyugta mentés kezdeményezése a **NY.MENT** billentyű lenyomásával történhet.

A nyugta elmentése, majd szabályos nyugta-megszakításos lezárást követően a mentésről a következő - nem adóügyi bizonylat - kerül kinyomtatásra:

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---
NYUGTA MEGSZAKÍTVA ÉS		a bizonylat megnevezése
TÁROLVA		
SZÁMA: 42	a mentett	nyugta sorszáma (nyugta sorszám) - Ezzel a számmal lehet
KEZELŐ:02		a mentett nyugtát később előhívni és folytatni!
2010.08.12. 13:44		a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---


A nyugta visszahívása a **[nyugtasorszám]** és **NY.VISSZA** billentyűzéssel történhet.

Például a fenti nyugta visszahívásához és folytatásához be kell írni: **4 2 NY.VISSZA**

Számológép funkció

Számológép üzemmódba kizárólag lezárt nyugta mellett lehet belépni a **GYÜJTŐ** billentyű lenyomásával.

Ekkor a kijelzés:

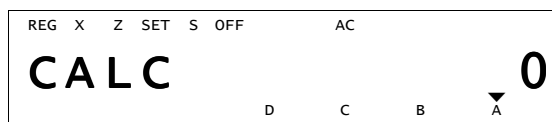

A használható műveletek, s a hozzájuk tartozó billentyűk:

összeadás: kivonás: szorzás: és az osztás:

Értékek bevitelére a számjegybillentyűkkel történik, a hibás bevitel törlése pedig a **JAVÍTÁS** gombbal.

Az eredmény megjelenítésére a **KÉSZPÉNZ ENTER** billentyű szolgál.

Kilépés a **GYÜJTŐ** billentyű lenyomásával.

A számológép funkció sosem eredményez nyomtatást, továbbá semmilyen hatással nincs a pénztárgép adóügyi működésére, az adóügyi gyűjtőkre.

Főnöki műveletek pénztáros módban

Főnöki műveletek nyugtakészítés közben Kulcsállás: <REG>

Ellátmány (váltópénz) befizetése

Ez a művelet azt teszi lehetővé, hogy a váltópénz összegét bevigyük a pénztárgépbe. Ezáltal lehetővé válik, hogy az ellátmány a pénztárjelentésben befizetett összegként megjelenjen, s így a jelentés szerinti és a tényleges fióktartalom megegyezzen.

Feltétel: nyitott nap, de lezárt nyugta (A befizetés nem nyugtán belül történik!)

Beviteli és nyomtatott minta:

100 000 Ft ellátmány (váltópénz) behelyezése a fiókba

billentyűzés: **1** **00** **0** **00** és **SHIFT** **↓ELLÁTMÁNY**

```
COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
ADÓSZÁM: 98765432109

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
PÉNZ BE
Ft          100 000
                KEZELŐ:01
2010.07.11.    12:28
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
```

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---
a bizonylat megnevezése
az ellátmány pénzneme és összege
a műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
--- bizonylat típus jelzése ---

Megjegyzés: „Euró üzemmódban a Ft ellátmány befizetése a gyakorlatban nem használatos.” (Jól lehet, a pénztárgép nem tiltja.)

Fölözés (készpénz kivétele a fiókból)

Ez a művelet azt teszi lehetővé, hogy a készpénz kivét összegét bevigyük a pénztárgépbe. Ezáltal lehetővé válik, hogy a fölözés a pénztárjelentésben kivett összegként megjelenjen, s így a jelentés szerinti és a tényleges fióktartalom megegyezzen.

Feltétel: nyitott nap, de lezárt nyugta (A befizetés nem nyugtán belül történik!)

Beviteli és nyomtatott minta:

100 000 Ft ellátmány (váltópénz) behelyezése a fiókba

billentyűzés: **1** **00** **0** **00** és **SHIFT** **↑FÖLÖZÉS**

```
COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
ADÓSZÁM: 98765432109

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
PÉNZ KI
Ft          100 000
                KEZELŐ:01
2010.07.11.    12:33
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
```

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---
a bizonylat megnevezése
a fölözés pénzneme és összege
a műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
--- bizonylat típus jelzése ---

Automatikus ÁFA-átállítás

A pénztárgép alkalmas az ÁFA előre programozott átállítására, melyet - szükség esetén - a szerviz állít be az APEH előírásának megfelelően. Amikor az adott napon bekapcsoljuk a pénztárgépet, akkor megjelenik a kijelzőn egy figyelmeztető üzenet:

"AUTO ÁFA NAP?(0:NEM,1:IGEN)"

Az üzenet tájékoztat arról, hogy gép szerint ezen a napon át kell programozni az ÁFA-beállításokat, s - az esetleges tévedés elkerülése érdekében - felkínálja a lehetőséget az átprogramozás elutasítására.

Amennyiben egyetért az átállítással, nyomja meg az -es billentyűt, s a pénztárgép elvégzi az ÁFA átprogramozását melyről egy bizonylatot nyomtat ki:

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	--- bizonylat típus jelzése ---
AUTO ÁFA JELENTÉS *****	a bizonylat megnevezése
RÉGI ÁFA ÉRTÉKEK:	az eddig érvényes ÁFA-beállítások felsorolása
ÁFA A-05% 5,00%	
ÁFA B-00% 0,00%	
ÁFA C-20% 20,00%	megnevezések és hozzárendelt százaléktételek
ÁFA D-AJT 0,00%	
ÁFA E-TAM 0,00%	
ÚJ ÁFA ÉRTÉKEK:	ettől fogva érvényes ÁFA-beállítások felsorolása
ÁFA A-05% 5,00%	
ÁFA B-18% 18,00%	
ÁFA C-25% 25,00%	megnevezések és hozzárendelt százaléktételek
ÁFA D-AJT 0,00%	
ÁFA E-TAM 0,00%	

KEZELŐ:01	a bizonylat kinyomtatásakor az A-jelű (1-es) pénztáros volt bejelentkezve
2010.07.11. 12:33	a bizonylat kinyomtatásának (ÁFA-átállításnak) dátuma és pontos időpontja
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	--- bizonylat típus jelzése ---

A fenti bizonylatot automatikusan követi még egy üres napi forgalmi jelentés készítése is, hogy benne látható legyen az átállítás. Esetleges rendellenesség esetén hívja szervizt!

Az "AUTO ÁFA NAP?(0:NEM,1:IGEN)" kérdésre válaszoljon a - billentyű megnyomásával, ha Ön szerint nem kellene az ÁFA-programozást megváltoztatni!

Ezt követően kapcsolja ki a pénztárgépet, s hívja a szervizt, hogy a feltehetően tévesen felprogramozott automatikus ÁFA-átállítást törölje, illetve kijavítsa. (Amíg ez nem történik meg, a pénztárgép minden más művelet végrehajtását elutasítja, természetesen eladásokra sem használható - csak "P2 mód" látható a kijelzőn.)

Euró üzemmód

Az Euró üzemmódra átállás azt jelenti, hogy attól kezdve a pénztárgép összes adata, (árak, forgalmi összegek, stb...) Európában adottak, a teljes pénzügyi elszámolás Európában történik.

Az Euró üzemmódra átállást egy év **felkészülési időszak** előzi meg, ami azt jelenti, hogy bár az összes elszámolás még Forintban van, de a fizetett összegek pénzneme Euró is lehet!

A felkészülési időszak kezdete és az Euró üzemmódra átállás dátuma előre fel van programozva a pénztárgépben annak érdekében, hogy az átállást a pénztárgép az adott napon automatikusan el tudja végezni! Természetesen attól kezdve, hogy Euró is lehet a pénztárgépben fizetőeszköz, egy Ft/Euró váltószámra is szükség van.

Fontos, hogy a Ft/€ váltási arányt a felkészülési időszak kezdete ELŐTT Ön a szervizzel előre beprogramoztassa! Ellenkező esetben a pénztárgép 94-es hibakódot jelez, és nem működik. (Tehát, hogyha az Euró átállást megelőző felkészülési időszak első napján nincs érvényes Ft/€ árfolyam beprogramozva: a pénztárgéppel nem tud nyugtákat készíteni!) A felkészülési időszak kezdetét a pénztárgép egyébként nem jelzi. Onnan lehet látni, hogy elkezdődött, hogy a nyugták végén az összegek Európában is feltüntetésre kerülnek. Egyébként a pénztárgép ugyanúgy használható, mint addig.

Euróval fizetés részletei a "Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban" című részben található.

Forint → Euró átállás

Az átállás várható dátumát (a felkészülési időszak kezdetével együtt) üzembehelyezéskor beprogramoztuk az Ön gépébe. Amennyiben az átállás dátuma megváltozna, keresse fel szervizét, hogy a dátumot az Ön gépében is frissíthessük! (Továbbá ne feledkezzen meg a Ft/Euró váltási arány átprogramoztatásáról sem, ha annak hivatalos értéke már ismertté válik!)

Az átállás napján – napnyitás előtt – megjelenik a kijelzőn a következő kérdés:

"EURÓ ÁTÁLLÁS (0:NEM,1:IGEN)

Az üzenet tájékoztat arról, hogy gép szerint ezen a napon át kell állni Euró üzemmódra, s - az esetleges tévedés elkerülése érdekében - felkínálja a lehetőséget az átállás elutasítására.

Ha egyetért az átállással (tényleg ez az Euró átállás hivatalos napja), nyomja meg az **1**-es billentyűt!

Ekkor a kijelzőn megjelenik az Euró átállás dátuma, pl.: "EURÓ DÁTUM:2013.01.01".

Ezt az **ENTER** billentyű lenyomásával el kell fogadni. (Egyéb billentyűzés hatástalan.)

A fenti biztonsági lépésekre azért van szükség, mert az Euró átállás művelete nem visszafordítható!

Ez azt jelenti, hogy ha idejekorán állítja át a pénztárgépét Euró üzemmódra, a gép csak az adómemória cseréje után lesz ismét használható Forint üzemmódban!

Elfogadás esetén a pénztárgép lezárja a Forintos üzemmód adatait, bejegyzi az átállás tényét az adómemóriába, s a következő jelentés kinyomtatásával Eurós módba lép:

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA	a bizonylat megnevezése
ZÁRÁS SZÁMA: 21 RAM TÖRLÉSEK SZ.: 2 GÖNGY. FORG. (GT) (Ft): 33 333 333	forintos üzemmódban elvégzett napi zárások száma forintos üzemmódban elvégzett RAM-törlések száma forintos üzemmódban elért teljes göngyöltött forgalom összege (Ft)
2010.07.11. 12:33 AP 888000001	a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja az AP-jel és a pénztárgép száma

A fenti bizonylat kinyomtatását követően a pénztárgép automatikusan megnyitja a napot, majd elvégz egy napi zárást, amelynek tartalmából ellenőrizhető az átállás megfelelősége. Probléma esetén hívja a szervizt!

Megjegyzés:

Euró átálláskor a pénztárgép az alábbi összegeket átszámolja Forintról Euróra a megadott Ft/€ árfolyammal:

- PLU egységárak
- Gyűjtő fix árak
- Gyűjtő felső korlátok

Ha az átszámított összegek nem felelnek meg Önnek (pl. árváltozás, stb. miatt), akkor újra programozhatók. (PI: Gyűjtő határérték beállítható: 400.000,00 € >>> 999.999,99 €)

Pénztáros műveletek - Euró

Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban

Közvetlenül a fizetést megelőzően a fizetés és a visszajáró pénzneme kiválasztható a szükség szerint ismételt **FIZ.MÓD** billentyűzéssel (figyeljük a kijelzőt):

€ / € kijelzés: Euróban fizetés, Euróban visszaadás, a fizetendő összeg Euróban jelenik meg
€ / Ft kijelzés: Euróban fizetés, Forintban visszaadás, a fizetendő összeg Euróban jelenik meg
Ft / € kijelzés: Forintban fizetés, Euróban visszaadás, a fizetendő összeg Forintban jelenik meg
Ft / Ft kijelzés: Forintban fizetés, Forintban visszaadás, a fizetendő összeg Forintban jelenik meg

Nyugta minták:

1. Forintban fizetés, Forintban visszaadás

Megjegyzés: Ez a legegyszerűbb eset, teljesen megegyezik a nyugtalezárás az addig alkalmazottal, külön megadás nélkül a pénztárgép Forintban számítja a fizetést és a visszaadást is, a különbség csak annyi, hogy a nyugtán meg fog jelenni az összesen sor (Ft) értéke Euróra átszámítva, s az átszámítási árfolyam is.

Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 500 Ft-os bankjeggyel, a visszajáró Forintban.

eladás: **4 00 GY.3**, fizetés: **5 00 KÉSZPÉNZ**

```
*** NYUGTA ***
GYÚJT 3          400 C
-----
ÖSSZESEN :
400Ft
EURÓBAN:1,67€
ÁRF.:239,987 Ft/€
KÉSZPÉNZ:      500Ft
VISSZAJÁRÓ:    100Ft
                KEZELŐ:01
NYUGTASZÁM:   0012/00001
2012.12.12.   11:53
                AP 888000001
```

--- bizonylat típus jelzése ---

eladás

a nyugta végösszege Forintban

a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam
fizetett (átadott) összeg
visszajáró összeg

a kezelő azonosítója

ez a bizonylat a 12-es napi záráshoz tartozó első nyugta

a nyugtaadás dátuma és pontos ideje

a pénztárgép száma az AP-jellel

2. Forintban fizetés, Euróban visszaadás

Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 500 Ft-os bankjeggyel, a vevő Euróban kér vissza.

eladás: **4 00 GY.3**, váltás: **FIZ.MÓD**, kijelzés: " € / € ",

váltás: **FIZ.MÓD**, kijelzés: " € / Ft ",

váltás: **FIZ.MÓD**, kijelzés: " Ft / € ",

fizetés: **5 00 KÉSZPÉNZ**

```
*** NYUGTA ***
GYÚJT 3          400 C
-----
ÖSSZESEN :
400Ft
EURÓBAN:1,67 €
ÁRF.:239,987 Ft/€
KÉSZPÉNZ:      500Ft
EURÓBAN:2,08 €
VISSZAJÁRÓ:0,42 €
                KEZELŐ:01
NYUGTASZÁM:   0012/00002
2012.12.12.   11:55
                AP 888000001
```

--- bizonylat típus jelzése ---

eladás

a nyugta végösszege
Forintban

a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam
fizetett (átadott) összeg
a fizetett (átadott) összeg Euróban
visszajáró összeg Euróban *

a kezelő azonosítója

ez a bizonylat a 12-es napi záráshoz tartozó második nyugta

a nyugtaadás dátuma és pontos ideje

a pénztárgép száma az AP-jellel

A kijelzőn is megjelenik a visszajáró összeg, természetesen Euróban: " VISSZA: 0,42 " *
(* : Megjegyzést lásd a 24.oldalon!)

3. Euróban fizetés, Euróban visszaadás

Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 10 Eurós bankjeggyel, visszajáró Euróban.

eladás: , váltás: , kijelzés: " € / € ",

fizetés:

GYÚJT 3	400 C

ÖSSZESEN :	
400Ft	
EURÓBAN:1,67 €	
ÁRF.:239,987 Ft/€	
KÉSZPÉNZ:10,00 €	
FORINTBAN: 2 400Ft	
VISSZAJÁRÓ:8,33 €	
KEZELŐ:01	
NYUGTASZÁM: 0012/00003	
2012.12.12.	11:57
AP 888000001	

eladás

a nyugta végösszege
Forintban

a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam

fizetett (átadott) összeg Euróban

a fizetett (átadott) összeg Forintban

visszajáró összeg Euróban (ez a kijelzőn is megjelenik: " VISSZA 8,33 ")

a kezelő azonosítója

ez a bizonylat a 12-es napi záráshoz tartozó harmadik nyugta

a nyugtaadás dátuma és pontos ideje

a pénztárgép száma az AP-jellel

Megjegyzés: Euró összeg bevitele - ahogy az a mintában látható - Eurócentenként történik, azaz 10 Eurót "10.00"-ként kell bevinni, a tizedesvesszőt a pénztárgép automatikusan kijelzi (billentyűzni nem kell és nem is lehet)!

4. Euróban fizetés, Forintban visszaadás:

Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 10 Eurós bankjeggyel, de csak Forintban tudunk visszaadni.

eladás: , váltás: , kijelzés: " € / € ",

váltás: , kijelzés: " € / Ft ",

fizetés:

GYÚJT 3	400 C

ÖSSZESEN :	
400Ft	
EURÓBAN:1,67 €	
ÁRF.:239,987 Ft/€	
KÉSZPÉNZ:10,00 €	
FORINTBAN: 2 400Ft	
VISSZAJÁRÓ: 2 000Ft	
KEZELŐ:01	
NYUGTASZÁM: 0012/00004	
2012.12.12.	11:59
AP 888000001	

eladás

a nyugta végösszege
Forintban

a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam

fizetett (átadott) összeg Euróban

a fizetett (átadott) összeg Forintban

visszajáró összeg Forintban (ez a kijelzőn is megjelenik: " VISSZA 2000 ")

a kezelő azonosítója

ez a bizonylat a 12-es napi záráshoz tartozó negyedik nyugta

a nyugtaadás dátuma és pontos ideje

a pénztárgép száma az AP-jellel

Megjegyzés: Euró összeg bevitele - ahogy az a mintában látható - Eurócentenként történik, azaz 10 Eurót "10.00"-ként kell bevinni, a tizedesvesszőt a pénztárgép automatikusan kijelzi (billentyűzni nem kell és nem is lehet)!

*** Figyelem: a Ft - Euró átváltások miatt az átszámított (€) értékek összegzése nem biztos, hogy ugyanúgy kiadja az átszámított összeget / visszajárót, mint az eredeti (Ft) értékek összegzése. Ennek magyarázata a kerekítés többszörös használata.**

Ez az eltérés felkészülési időszakban 1 cent lehet, átmeneti időszakban pedig 1 Ft.

Nyugta lezárásának módjai az átmeneti időszakban

Az átmeneti időszakban a visszajáró összeg már nem lehet Forint, de a fizetés lehetséges még Forintban.

Egyébként a minták és a lenyomandó billentyűk azonosak, mint a "Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban" címszó alatt a 2. és 3. pontban bemutatott példáknál. A visszajáró tehát nem lehet Forint, csak Euró.

Főnöki műveletek

Forgalmi jelentések

A pénztárgéppel kétféle jelentéstípust készíthetünk:

< X > kulcsállásban készítjük az ún. tájékoztató jelentéseket (pl: Pénztár jelentés), adómemória adatainak listázását, stb... A tájékoztató jelentések nem törlik a forgalmakat.

< Z > kulcsállásban készítünk napi zárást (Napi Forgalmi Jelentést), ill. egyéb, ún. törlő jelentéseket (melyek az időszak gyűjtőit, számlálóit nullázzák - természetesen csak kinyomtatásukat követően).

< REG > kulcsállásból (eladás), a következő módon juthatunk az < X > illetve < Z > kulcsállásba:

Nyomkodjuk a **KEZELŐ** billentyűt az "X MÓD" illetve "Z MÓD" felirat megjelenéséig, ekkor **ENTER** billentyűzés.

Megjelenik a kijelzőn a "Jelszó beírás" felirat, a jelszó alaphelyzetben "0000" (< X > és < Z > módokhoz is).

Billentyűzzük be a jelszót: **00 00** és zárjuk **ENTER** billentyűvel!

(Biztonsági okból a jelszó jegyeinek bevitelekor a kijelzőn csak "-" karakterek jelennek meg...)

A kijelző felső sorában a kis háromszög "REG"-jelzésről "X"-re illetve "Z"-re vált, jelezve az adott kulcsállást.

Nyomkodjuk a **KEZELŐ** billentyűt addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a végrehajtandó menüpont,

amelynek kiválasztásához a **ENTER** billentyűt kell megnyomni.

A menüválaszték:

< X > kulcsállás	< Z > kulcsállás
"X napi jelent."	"Napi forgalmi zárás"
"Pénzügyi period jelent."	"Pénzügyi period zárás"
"Pénzügyi napi jelent."	"Pénzügyi napi zárás"
"Kezelői period jelent."	"Kezelői period zárás"
"Kezelői napi jelent."	"Kezelői napi zárás"
"Készletjelentés"	
"ÁFA period jelent."	"ÁFA period zárás"
"ÁFA napi jelent."	"ÁFA napi zárás"
"PLU period jelent."	"PLU period zárás"
"Gyűjtő napi jelent."	"Gyűjtő napi zárás"
"Adómemória kiolvasás" - Részletes - dátumtól dátumig - sorszámtól sorszámig - Összegzett - dátumtól dátumig - sorszámtól sorszámig	

Megjegyzés: A fenti táblázatban egy sorba kerültek az egymásnak megfelelő jelentések, melyek között a különbség csak az, hogy a kinyomtatás végén a gyűjtők és számlálók törlésre kerülnek, vagy sem.

X- (napi-) jelentés és a Napi forgalmi jelentés (napi zárás)

X- (napi-) jelentés

Az aktuális nap adóügyi forgalmainak (ÁFA-gyűjtők, felár, sztornó, engedmény, visszáru), továbbá a kiadott különböző adóügyi bizonylatok számának, az adómemória GT és RAM-törlés információk kinyomtatása.

Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk az "X napi jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Napi forgalmi jelentés (napi zárás)" címszó alatt.

Napi forgalmi jelentés (napi zárás)

Az aktuális nap adóügyi forgalmainak (ÁFA-gyűjtők, felár, sztornó, engedmény, visszáru), továbbá a kiadott különböző adóügyi bizonylatok számának, az adómemória GT és RAM-törlés információk kinyomtatása.

Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért a napi zárást minden nyitvatartási nap végén kötelező kinyomtatni. (A napi forgalmi jelentés nullázza a [GY.1...GY.6] árucsoport-gyűjtők forgalmát is!)

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Napi forgalmi zárás" menüpontot!

Fontos: A Napnyitás után 24 óra elteltével végre kell hajtani a napi zárást, különben a pénztárgép hibajelzést ad, és új nyugta megkezdését nem engedélyezi!

Minta-jelentések:

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
X JELENTÉS *****	
ZÁRÁS SZÁMA:	2

A-05%:	1 525
B-18%:	1 126
C-25%:	1 500
D-AJT:	2 700
E-TAM:	1

NAPI FORGALOM (Ft):	6 852

FELÁR ÖSSZ.:	15
SZTORNÓ ÖSSZ.:	120
ENGEDMÉNY ÖSSZ.:	15
VISSZÁRU ÖSSZ.:	2 000
NYUGTÁK SZÁMA:	13
EGYSZ.SZÁMLÁK SZ.:	0
NYUGTÁK ÉS E.SZÁM.SZÁMA:	13
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	1
SZTORNÓ BIZONYLATOK SZ.:	0
SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.:	0
VISSZÁRU BIZ. SZÁMA:	0
VISSZÁRU BIZ. ÖSSZ.:	0

GÖNGY. FORG.(GT) (Ft):	11 006 851

RAM TÖRLÉS:	001
DÁTUM: 2010.08.15. 19:00	
ELLENŐRZŐ SZÁM: B262	
RAM TÖRLÉSEK SZ.:	000
2010.08.16. 11:53	
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	

NAPI FORGALMI JELENTÉS *****	
ZÁRÁS SZÁMA:	2

A-05%:	1 525
B-18%:	1 126
C-25%:	1 500
D-AJT:	2 700
E-TAM:	1

NAPI FORGALOM (Ft):	6 852

FELÁR ÖSSZ.:	15
SZTORNÓ ÖSSZ.:	120
ENGEDMÉNY ÖSSZ.:	15
VISSZÁRU ÖSSZ.:	2 000
NYUGTÁK SZÁMA:	13
EGYSZ.SZÁMLÁK SZ.:	0
NYUGTÁK ÉS E.SZÁM.SZÁMA:	13
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	1
SZTORNÓ BIZONYLATOK SZ.:	0
SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.:	0
VISSZÁRU BIZ. SZÁMA:	0
VISSZÁRU BIZ. ÖSSZ.:	0

GÖNGY. FORG.(GT) (Ft):	11 006 851

RAM TÖRLÉS:	001
DÁTUM: 2010.08.15. 19:00	
ELLENŐRZŐ SZÁM: B262	
RAM TÖRLÉSEK SZ.:	000
2010.08.16. 11:53	
AP 888000001	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése és címe
- adószáma

bizonylat típus / ---

a bizonylat megnevezése

jelentés / zárás sorszáma

napi ÁFA-A forgalom összesen
napi ÁFA-B forgalom összesen
napi ÁFA-C forgalom összesen
napi ÁFA-D forgalom összesen
napi ÁFA-E forgalom összesen

napi összes forgalom
összege (A...E)

napi felárak összesen
napi sztornók összesen
napi engedmények összesen
napi visszáruk összesen
napi kiadott nyugták száma
napi kiadott egyszerűsített számlák
száma

napi kiadott nyugták és egyszerűsített
számlák együttes száma
napi végrehajtott megszakítások
száma

napi kiadott sztornó bizonylatok
száma

napi kiadott sztornó bizonylatok összesen
napi kiadott visszáru bizonylatok
száma

napi kiadott visszáru bizonylatok összesen

az adómemória szerinti göngyöltett
forgalom (GT) összesen

ha volt RAM-törlés adott nap előtt: sorszáma,
dátuma és pontos ideje
az érvényes program ellenőrző szám

RAM-törlések össz. száma
bizonylatnyomtatás dátuma és pontos ideje
bizonylat típus / AP-jel a gépszámmal

Periodikus pénztár jelentés és zárás

Periodikus pénztár jelentés

A legutóbbi Pénzügyi periodikus zárás óta eltelt időszak különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.

Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi period jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Pénzügyi periodikus zárás" címszó alatt.

Periodikus pénztár zárás

A legutóbbi Pénzügyi periodikus zárás óta eltelt időszak különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.

Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi period zárás" menüpontot!

Minta-jelentések:

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése és címe - adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# ***** PERIODIKUS PÉNZTÁR JELEN *****	#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# ***** PERIODIKUS PÉNZTÁR ZÁRÁS *****	--- bizonylat típus --- a bizonylat megnevezése
UTOLSÓ ZÁRÁS: Ft 2010.07.14.	UTOLSÓ ZÁRÁS: Ft 2010.07.14.	jelentés pénzneme: Forint megelőző zárás dátuma
IDŐSZAKOS FORGALOM: 10 999 999	IDŐSZAKOS FORGALOM: 10 999 999	időszak forgalma összesen
EGYÉB BEV.: 0	EGYÉB BEV.: 0	időszak egyéb bevételek összesen
-----	-----	---
BEVÉTELEK ÖSSZ.: 10 999 999	BEVÉTELEK ÖSSZ.: 10 999 999	időszak bevételek mindösszesen
SZTORNÓ: 0	SZTORNÓ: 0	időszak sztornók összesen
VISSZÁRU: 0	VISSZÁRU: 0	időszak visszáruk összesen
EGYÉB KI.: 0	EGYÉB KI.: 0	időszak egyéb kiadások összesen
-----	-----	---
KIADÁSOK ÖSSZ.: 0	KIADÁSOK ÖSSZ.: 0	időszak kiadások mindösszesen
KEREKÍT.NÉLK. FIÓKTART: 10 999 999	KEREKÍT.NÉLK. FIÓKTART: 10 999 999	időszak kerekítés nélküli fióktartalom összesen
KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ: 1	KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ: 1	időszak kerekítési korrekció összesen
KORRIGÁLT FIÓKTARTALOM: 11 000 000	KORRIGÁLT FIÓKTARTALOM: 11 000 000	időszak korrigált fióktartalom összesen
KÉSZPÉNZ: 11 000 000	KÉSZPÉNZ: 11 000 000	időszak készpénzfizetés összesen időszak Eurós fizetés összesen időszak Euró árfolyam
HITELKÁRTYA: 0	HITELKÁRTYA: 0	időszak bankkártyás fizetés összesen
CSEKK: 0	CSEKK: 0	időszak csekkfizetés összesen
-----	-----	---
FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 11 000 000	FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 11 000 000	időszak fizetés mindösszesen
ZÁRÁSOK SZÁMA: 1	ZÁRÁSOK SZÁMA: 1	az aktuális zárás-szám
2010.08.16. 11:34 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	2010.08.16. 11:35 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő --- bizonylat típus ---

Napi pénztár jelentés és zárás

Napi pénztár jelentés

Az előző Pénzügyi napi zárás óta eltelt idő különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.

Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi napi jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Pénzügyi napi zárás" címszó alatt.

Napi pénztár zárás

Az előző Pénzügyi napi zárás óta eltelt idő különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.

Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi napi zárás" menüpontot!

Minta-jelentések:

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése és címe - adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# ***** NAPI PÉNZTÁRJELENTÉS *****	#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# ***** NAPI PÉNZTÁR ZÁRÁS *****	--- bizonylat típus ---
NAPI FORGALOM: 6 852 Ft EGYÉB BEV.: 0	NAPI FORGALOM: 6 852 Ft EGYÉB BEV.: 0	a bizonylat megnevezése
----- BEVÉTELEK ÖSSZ.: 6 852	----- BEVÉTELEK ÖSSZ.: 6 852	jelentés pénzneme: Forint napi pénztárforgalom napi egyéb bevétel ---
SZTORNÓ: 0 VISSZÁRU: 0 EGYÉB KI.: 0	SZTORNÓ: 0 VISSZÁRU: 0 EGYÉB KI.: 0	napi bevétel összesen
----- KIADÁSOK ÖSSZ.: 0	----- KIADÁSOK ÖSSZ.: 0	napi sztornók összesen napi visszáruk összesen napi egyéb kiadások összesen ---
KEREKÍT.NÉLK. FIÓKTART: 6 852 KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ: 3 KORRIGÁLT FIÓKTARTALOM: 6 855	KEREKÍT.NÉLK. FIÓKTART: 6 852 KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ: 3 KORRIGÁLT FIÓKTARTALOM: 6 855	napi kiadások mindösszesen
KÉSZPÉNZ: 6 355	KÉSZPÉNZ: 6 355	napi kerekítés nélküli fióktartalom összesen napi kerekítési korrekció összesen napi korrigált fióktartalom összesen
HITELKÁRTYA: 200 CSEKK: 300	HITELKÁRTYA: 200 CSEKK: 300	napi készpénzfizetés összesen napi Eurós fizetés összesen napi Euró árfolyam napi bankkártyás fizetés összesen napi csekkfizetés összesen ---
----- FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 6 855 ZÁRÁSOK SZÁMA: 2	----- FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 6 855 ZÁRÁSOK SZÁMA: 2	napi fizetés mindösszesen az aktuális zárás-szám
2010.08.16. 11:36 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	2010.08.16. 11:37 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő --- bizonylat típus ---

Periodikus kezelői jelentés és zárás

Periodikus kezelői jelentés

A legutóbbi Periodikus kezelői zárás óta eltelt időszak forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Kezelői period jelent." menüpontot!

Periodikus kezelői zárás

A legutóbbi Periodikus kezelői zárás óta eltelt időszak forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.

< Z > kulcsállásban válasszuk a " Kezelői period zárás" menüpontot!

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
PERIODIKUS KEZELŐI JELEN *****	
UTOLSÓ ZÁRÁS:	
	2010.07.14.
KEZELŐ:01	11 000 000
GYÚJT01	1 000 000
GYÚJT02	9 999 999
KEZELŐ:02	0
KEZELŐ:03	0
KEZELŐ:04	0
2010.08.16.	11:38
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
PERIODIKUS KEZELŐI ZÁRÁS *****	
UTOLSÓ ZÁRÁS:	
	2010.07.14.
KEZELŐ:01	11 000 000
GYÚJT01	1 000 000
GYÚJT02	9 999 999
KEZELŐ:02	0
KEZELŐ:03	0
KEZELŐ:04	0
2010.08.16.	11:39
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
és címe
- adószáma
--- bizonylat típus ---
a bizonylat megnevezése
megelőző zárás
dátuma
1-es kezelő forgalma összesen
- forgalom gyűjtők szerint részletezve
2-es kezelő forgalma összesen
3-as kezelő forgalma összesen
4-es kezelő forgalma összesen
bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---

Napi kezelői jelentés és zárás

Napi kezelői jelentés

A legutóbbi Napi kezelői zárás óta eltelt idő forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Kezelői napi jelent." menüpontot!

Napi kezelői zárás

A legutóbbi Napi kezelői zárás óta eltelt idő forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.

< Z > kulcsállásban válasszuk a " Kezelői napi zárás" menüpontot!

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
NAPI KEZELŐI JELENTÉS *****	
KEZELŐ:01	4 995
GYÚJT01	1 025
GYÚJT02	800
GYÚJT03	655
GYÚJT04	2 400
GYÚJT05	1
GYÚJT06	112
KEZELŐ:02	1 860
GYÚJT01	500
GYÚJT02	326
GYÚJT03	733
GYÚJT04	300
KEZELŐ:03	0
KEZELŐ:04	0

2010.08.16.	11:40
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
NAPI KEZELŐI ZÁRÁS *****	
KEZELŐ:01	4 995
GYÚJT01	1 025
GYÚJT02	800
GYÚJT03	655
GYÚJT04	2 400
GYÚJT05	1
GYÚJT06	112
KEZELŐ:02	1 860
GYÚJT01	500
GYÚJT02	326
GYÚJT03	733
GYÚJT04	300
KEZELŐ:03	0
KEZELŐ:04	0

2010.08.16.	11:41
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

(fejléc nincs megmutatva...)
--- bizonylat típus ---
a bizonylat megnevezése
1-es kezelő forgalma összesen
- forgalom gyűjtők szerint részletezve
- ...
- ... (ami nem nulla)
- ...
- ...
- ...
2-es kezelő forgalma összesen
- forgalom gyűjtők szerint részletezve
- ...
- ... (ami nem nulla)
- ...
- ...
3-as kezelő forgalma összesen
4-es kezelő forgalma összesen
bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---

Készlet jelentés

A legutóbbi Periódikus PLU zárás óta eltelt időszakban eladott PLU-k aktuális készletleiteit nyomtathatja ki. Az adatok nem módosulnak (törölődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Készletjelentés" menüpontot!

Minta-jelentés:

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	--- bizonylat típus ---
KÉSZLETJELENTÉS *****	a bizonylat megnevezése
ZEWA DELUXE 6 KÉPERNYŐTISZTÍTÓ	a forgalmazott PLU megnevezése és aktuális készlete a forgalmazott PLU megnevezése készlete negatív, ha nem induló készlet volt beállítva, mégis történt eladás
-1	
2010.08.16. 11:42 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő --- bizonylat típus ---

Periodikus PLU jelentés és zárás

Periodikus PLU jelentés

A legutóbbi Periodikus PLU zárás óta eltelt időszak PLU forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nem törölődnek.

< X > kulcsállásban válasszuk a "PLU period jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Periodikus PLU zárás" címszó alatt.

Periodikus PLU zárás

A legutóbbi Periodikus PLU zárás óta eltelt időszak PLU forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nyomtatás után törölődnek!

< Z > kulcsállásban válasszuk a "PLU period zárás" menüpontot!

Minta-jelentés:

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	--- bizonylat típus ---
PERIÓDIKUS PLU JELENT *****	PERIÓDIKUS PLU ZÁRÁS *****	a bizonylat megnevezése
UTOLSÓ ZÁRÁS: 2010.07.14.	UTOLSÓ ZÁRÁS: 2010.07.14.	az utolsó zárás dátuma
ZEWA DELUXE 1,000 105	ZEWA DELUXE 1,000 105	forgalmazott PLU neve, mennyisége és forgalma összesen
KÉPERNYŐTISZTÍTÓ 2,000 2 112	KÉPERNYŐTISZTÍTÓ 2,000 2 112	forgalmazott PLU neve, mennyisége és forgalma összesen
2010.08.16. 11:43 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	2010.08.16. 11:44 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő --- bizonylat típus ---

Periodikus ÁFA jelentés és zárás

Periodikus ÁFA jelentés

A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nem törlődnek.

< X > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA period jelent." menüpontot!

Periodikus ÁFA zárás

A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!

< Z > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA period zárás" menüpontot!

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
PERIODIKUS ÁFA JELENTÉS *****	
UTOLSÓ ZÁRÁS:	
	2010.07.14.
A-05%:	1 000 000
ALAP	952 381
ÁFA	47 619
B-18%:	9 999 999
ALAP	8 474 575
ÁFA	1 525 424
C-25%:	0
ALAP	0
ÁFA	0
D-AJT:	0
E-TAM:	0
2010.08.16.	11:45
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
PERIODIKUS ÁFA ZÁRÁS *****	
UTOLSÓ ZÁRÁS:	
	2010.07.14.
A-05%:	1 000 000
ALAP	952 381
ÁFA	47 619
B-18%:	9 999 999
ALAP	8 474 575
ÁFA	1 525 424
C-25%:	0
ALAP	0
ÁFA	0
D-AJT:	0
E-TAM:	0
2010.08.16.	11:46
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

(fejléc nincs megmutatva...)

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

az utolsó zárás

dátuma

ÁFA-A értéke és forgalma összesen

- az adó alapja

- az adó összege

ÁFA-B értéke és forgalma összesen

- az adó alapja

- az adó összege

ÁFA-C értéke és forgalma összesen

- az adó alapja

- az adó összege

ÁFA-D értéke és forgalma összesen

ÁFA-E értéke és forgalma összesen

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő

--- bizonylat típus ---

Napi ÁFA jelentés és zárás

Napi ÁFA jelentés

A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nem törlődnek.

< X > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA napi jelent." menüpontot!

Napi ÁFA zárás

A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!

< Z > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA napi zárás" menüpontot!

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
NAPI ÁFA JELENTÉS *****	
A-05%:	1 525
ALAP	1 452
ÁFA	73
B-18%:	1 126
ALAP	954
ÁFA	172
C-25%:	1 500
ALAP	1 200
ÁFA	300
D-AJT:	2 700
E-TAM:	1
2010.08.16.	11:47
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	
NAPI ÁFA ZÁRÁS *****	
A-05%:	1 525
ALAP	1 452
ÁFA	73
B-18%:	1 126
ALAP	954
ÁFA	172
C-25%:	1 500
ALAP	1 200
ÁFA	300
D-AJT:	2 700
E-TAM:	1
2010.08.16.	11:48
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése

- címe

- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

ÁFA-A értéke és forgalma összesen

- az adó alapja

- az adó összege

ÁFA-B értéke és forgalma összesen

- az adó alapja

- az adó összege

ÁFA-C értéke és forgalma összesen

- az adó alapja

- az adó összege

ÁFA-D értéke és forgalma összesen

ÁFA-E értéke és forgalma összesen

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő

--- bizonylat típus ---

Napi GYŰJTŐ jelentés és zárás

Napi GYŰJTŐ jelentés

A legutóbbi Napi GYŰJTŐ zárás óta forgalmazott gyűjtők nyomtatása. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nem törlődnek.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Gyűjtő napi jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Periodikus GYŰJTŐ zárás" címszó alatt.

Napi GYŰJTŐ zárás

A legutóbbi Napi GYŰJTŐ zárás óta forgalmazott gyűjtők nyomtatása. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Gyűjtő napi zárás" menüpontot!

Minta-jelentés:

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# *****	--- bizonylat típus ---
NAPI GYŰJTŐ JELENTÉS *****	NAPI GYŰJTŐ ZÁRÁS *****	a bizonylat megnevezése
GYŰJT01 8,000 1 525 A	GYŰJT01 8,000 1 525 A	forgalmazott gyűjtő és forgalma (tétel) - forgalom összege
GYŰJT02 7,000 1 126 B	GYŰJT02 7,000 1 126 B	forgalmazott gyűjtő és forgalma (tétel) - forgalom összege
GYŰJT03 19,000 1 388 C	GYŰJT03 19,000 1 388 C	forgalmazott gyűjtő és forgalma (tétel) - forgalom összege
GYŰJT04 13,000 2 700 D	GYŰJT04 13,000 2 700 D	forgalmazott gyűjtő és forgalma (tétel) - forgalom összege
GYŰJT05 0,002 1 E	GYŰJT05 0,002 1 E	forgalmazott gyűjtő és forgalma (mennyiség) - forgalom összege
GYŰJT06 2,000 112 C	GYŰJT06 2,000 112 C	forgalmazott gyűjtő és forgalma (tétel) - forgalom összege
NAPI FORGALOM ÖSSZ. 6 852	NAPI FORGALOM ÖSSZ. 6 852	a napi gyűjtőforgalom összesen
*****	*****	
2010.08.16. 11:49	2010.08.16. 11:50	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	--- bizonylat típus ---

Jelentések lekérdezése a PC-szoftverrel

A jelentések lekérdezéséhez a 'Report' menüpontban ki kell választani a szükséges jelentés típusát, majd az "UpLoad" gomb megnyomásával az adatok a számítógépre kerülnek, ott megjeleníthetők és elmenthetők.

- "PLU data" PLU adatok (vonalkód / név / ár / árucsoport / készlet)
- "Department data" Gyűjtő programozás (sorszám / név / ÁFA-csoport / ár / max.ár)
- "PLU X report" PLU jelentés (vonalkód / név / mennyiség / érték)
- "Department report" Gyűjtő jelentés (megjelenítés a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Daily report" X- (Napi-) jelentés (az árucsoport eladások és fióktartalom/pénzkészlet jelentés megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Tax report" Napi ÁFA-jelentés (megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Periodic tax report" Periodikus ÁFA-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Clerk report" Kezelő napi-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Periodic clerk report" Kezelő periodikus-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Drawer report" Fióktartalom / napi pénztárjelentés (megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Periodic drawer report" Fióktartalom / periodikus pénztárjelentés (megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)

Adómemória kiolvasás

A pénztárgép a következő adatokat jegyzi be az adómemóriába:

1. Pénztárgép azonosító adatok

- azonosító rekord (pénztárgép AP jelének egyedi azonosítószáma)
- adómemória indítás dátuma, program ellenőrző száma

Megjegyzés: ezek az adatok csak egyetlen egyszer írhatók be az adómemóriába, amelyet követően soha többé nem módosíthatók

2. Napi forgalmi jelentések

- jelentés sorszám, dátum
- napi forgalmak ÁFA-gyűjtők szerint összegezve
- napi főösszegek (GT)

Megjegyzés: ezek az adatok a napi forgalmi jelentés kinyomtatásakor kerülnek az adómemóriába, utólag nem módosíthatók, összesen 2500 napi zárás írható be, azt követően az adómemória megtelt, utána az adómemória cseréjéig nyugtaadás nem végezhető a pénztárgéppel

3. RAM-törlések (leblokkolt pénztárgépállapot feloldása)

- sorszám, dátum
- program ellenőrző száma

Megjegyzés: összesen 25 RAM-törlés végezhető el, azt követően az adómemória megteltként viselkedik

4. Egyéb adatok

- ÁFA százaléktételek, érvényesség kezdődátuma
- fejléc-sorok tartalma (üzlet/vállalkozás azonosítása, adószáma)
- Euró átállás dátuma

Megjegyzés:

Ezek az adatok (szükség szerint, korlátozott számban) átprogramozhatók a feljogosított szerviz által.

Az Euró átállás dátuma összesen 5 alkalommal programozható (módosítható).

Az Euró átállás dátumának elérésekor a pénztárgép kezelői jóváhagyás után automatikusan elvégzi az Euró üzemmódra történő átállást. Az átállás ténye az adómemóriába bejegyződik, ezért ez a művelet pontosan egyszer hajtható végre. (Euró üzemmódból a pénztárgépet Forint módba nem lehet visszaállítani.)

Az adómemória adatait nyomtatással lehet megjeleníteni, erre többféle lehetőség van:

- részletes vagy összegzett

utóbbi esetben napi forgalmak nincsenek kirészletezve, hanem csak a göngyöltett összegek jelennek meg ÁFA-módosítás, Euró átállás, illetve a vége lekérdezési határ elérésekor

- dátumtól dátumig vagy zárástól zárásig

a lekérdezési tartományt megadhatjuk dátumokkal vagy zárás-számokkal

Adómemória részletes kiolvasása dátumtól dátumig

Pl.: listáztassuk ki részletezve 2011 december 12-től 2011 december 13-ig az adómemória adatait!

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "dátumtól dátumig" menüt!

Kijelzés: "dátum bead.", ekkor meg kell adni a tól-ig dátumhatárokat, minden dátumérték ÉÉHHNN formában adandó meg, azaz a tól-ig megadáshoz 12 számjegyet kell bevinni.

Billentyűzzük: **1 1 1 2 1 2** -től **1 1 1 2 1 3** -ig **ENTER**

```

COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
ADÓSZÁM: 98765432109

*****
ADÓMEMÓRIA ADATAI
*****
AZONOSÍTÓ SZ.888000001
ÉLESÍTÉS:
2010.07.13. 21:45
ELLENŐRZŐ SZÁM: B262
-----
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
2011.12.12.->2011.12.13.
Z:0009 -> Z:0009
-----
ÁFA ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:
2011.01.01.
A-05%,B-10%,C-18%,
D-AJT,E-TAM
-----
ZÁRÁS SZÁMA:0009
2011.12.12.

A : 101
B : 201
C : 0
D : 0
E : 0
NAPI FORGALOM (Ft): 302
NAPI GT (Ft): 11 015 040
-----
IDŐSZAK.FORG.ÁFA SZERINT
A : 101
B : 201
C : 0
D : 0
E : 0
IDŐSZAKI FORG.ÖSSZ. (Ft) 302
*****
GÖNGY. FORG.(GT)(Ft): 11 018 122
*****
ÖSSZES ZÁRÁS SZ.: 12
RAM TÖRLÉSEK SZ.: 001
ELLENŐRZŐ SZÁM: B262
-----
2012.12.12. 21:59
AP 888000001
    
```

bolt / vállalkozás
megnevezése,
címe,
adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma
adómemória élesítés
dátuma és pontos ideje
adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a listázott időszak
dátumtól - dátumig
a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fed le

a listázott időszak kezdetén érvényes ÁFA adatai:
az ÁFA beállítás dátuma
a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
a beállított ÁFA-értékek (D-E)

a listázott időszakba eső első zárás száma
és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma

napi forgalom
összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor
érvényes GT

a listázott időszakba eső összesített forgalom

összes ÁFA-A forgalom
összes ÁFA-B forgalom
összes ÁFA-C forgalom
összes ÁFA-D forgalom
összes ÁFA-E forgalom

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
összege

az adómemóriába bejegyzett
összes zárás száma
összes RAM-törlés száma
az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)

Adómemória összegzett kiolvasása dátumtól dátumig

Pl.: listáztassuk ki összegezve is 2011 december 12-től 2011 december 13-ig az adómemória adatait!

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "összegző" / "dátumtól dátumig" menüt!

Kijelzés: "dátum bead.", ekkor meg kell adni a től-ig dátumhatárokat, minden dátumérték ÉÉHHNN formában adandó meg, azaz a től-ig megadáshoz 12 számjegyet kell bevinni.

Billentyűzzük: -től -ig

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	bolt / vállalkozás megnevezése címe adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# ***** ADÓMEMÓRIA ÖSSZESÍTŐ ***** AZONOSÍTÓ SZ.888000001 ÉLESÍTÉS: 2010.07.13. 21:45 ELLENŐRZŐ SZÁM: B262 -----	ez nem adóügyi bizonylat jelentés megnevezése adómemória száma adómemória élesítés dátuma és pontos ideje adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma
LISTÁZOTT IDŐSZAK: 2011.12.12.->2011.12.13. Z:0009 -> Z:0009 -----	a listázott időszak dátumtól - dátumig a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fedí le
IDŐSZAK.FORG.ÁFA SZERINT	a listázott időszak forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként
A : 101 B : 201 C : 0 D : 0 E : 0 -----	összes ÁFA-A forgalom összes ÁFA-B forgalom összes ÁFA-C forgalom összes ÁFA-D forgalom összes ÁFA-E forgalom
IDŐSZAKI FORG.ÖSSZ. (Ft) 302 *****	a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme) összege mindösszesen
GÖNGY. FORG.(GT)(Ft): 11 018 122 *****	az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme) összege
ÖSSZES ZÁRÁS SZ.: 12	az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
RAM TÖRLÉSEK SZ.: 001 ELLENŐRZŐ SZÁM: B262 -----	összes RAM-törlés száma az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma
2012.12.12. 22:19 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje ez nem adóügyi bizonylat

Adómemória részletes kiolvasása zárástól zárásig

1. Pl.: listáztassuk ki részletezve az 5. zárástól a 6. zárásig az adómemória adatait!

Megjegyzés: A lekérdezési tartományba ÁFA-átállítás történt.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "zárástól zárásig" menüt!

Kijelzés: "zrsz bead", ekkor meg kell adni a tól-ig zárás-szám határokat, minden érték ZZZZ formában adandó meg, azaz a tól-ig megadáshoz 8 számjegyet kell bevinni.

Billentyűzzük: -tól -ig

```
COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
ADÓSZÁM: 98765432109

*****
ADÓMEMÓRIA ADATAI
*****
AZONOSÍTÓ SZ.888000001
ÉLESÍTÉS:
2010.07.13. 21:45
ELLENŐRZŐ SZÁM: B262
-----
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
2010.12.31.->2011.01.01.
Z:0005 -> Z:0006
-----
ÁFA ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:
2010.07.13.
A-05%,B-18%,C-25%,
D-AJT,E-TAM
-----
ZÁRÁS SZÁMA:0005
2010.12.31.

A : 0
B : 0
C : 700
D : 0
E : 0
NAPI FORGALOM (Ft):
700
NAPI GT (Ft):
11 007 551
-----
IDŐSZAK.FORG.ÁFA SZERINT
A : 0
B : 0
C : 700
D : 0
E : 0
2010.12.31.->2010.12.31.
Z:0005-Z:0005 RÉSZÖ. (Ft)
700
-----
ÁFA ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:
2011.01.01.
A-05%,B-10%,C-18%,
D-AJT,E-TAM
-----
```

bolt / vállalkozás
megnevezése
címe
adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma
adómemória élesítés
dátuma és pontos ideje
adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a lenti időszak
ezt a dátum-tartományt fedi le
a listázott tartomány zárástól - zárásig

a listázott tartomány kezdetén érvényes ÁFA adatai:
az ÁFA beállítás dátuma
a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
a beállított ÁFA-értékek (D-E)

a listázott tartomány első zárás száma
és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom
összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor
érvényes GT

a listázott tartomány forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm
időszak dátum tól-ig
időszak sorszám tól-ig, (forgalom pénzneme)
összege részösszesen

a listázott tartományban itt ÁFA-módosítás történt
az ÁFA beállítás dátuma
a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
a beállított ÁFA-értékek (D-E)

...

folytatás a következő oldalon ...

...

... folytatás az előző oldalról

```

ZÁRÁS SZÁMA:0006
                2011.01.01.

A :                0
B :                0
C :                0
D :                0
E :                0
NAPI FORGALOM (Ft):
                0
NAPI GT (Ft):
                11 007 551
-----
IDŐSZAK.FORG.ÁFA SZERINT

A :                0
B :                0
C :                0
D :                0
E :                0
2011.01.01.->2010.01.01.
Z:0006-Z:0006 RÉSZÖ. (Ft)
                0
-----
IDŐSZAKI FORG.ÖSSZ. (Ft)
                302
*****
GÖNGY. FORG.(GT)(Ft):
                11 018 122
*****
ÖSSZES ZÁRÁS SZ.:
                12
RAM TÖRLÉSEK SZ.: 001
ELLENŐRZŐ SZÁM: B262
-----
2012.12.12.      22:30
                AP 888000001

```

a listázott tartományba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma

ÁFA-B forgalma

ÁFA-C forgalma

ÁFA-D forgalma

ÁFA-E forgalma

napi forgalom

összesen

a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartomány forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként

összes ÁFA-A forgalm

összes ÁFA-B forgalm

összes ÁFA-C forgalm

összes ÁFA-D forgalm

összes ÁFA-E forgalm

időszak dátumtól-ig

időszak sorszámától-ig, (forgalom pénzneme)

összege részösszesen

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)

összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme) összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma

összes RAM-törlés száma

az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)

2. Pl.: listáztassuk ki részletezve a 12. zárástól az összes adómemória adatot!

Megjegyzés: A lekérdezési tartományba EURÓ-módra átállítás történt.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "zárástól zárásig" menüt!

Kijelzés: "zrsz bead", ekkor meg kell adni atól-ig zárás-szám határokat, minden érték ZZZZ formában adandó meg. Amennyiben csak a "tól"-t adjuk meg, akkor az "ig" az adómemória utolsó bejegyzése.

```

COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
ADÓSZÁM: 98765432109
*****
ADÓMEMÓRIA ADATAI
*****
AZONOSÍTÓ SZ.888000001
ÉLESÍTÉS:
                2010.07.13. 21:45
ELLENŐRZŐ SZÁM: B262
-----
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
2012.12.12.->2013.01.21.
                Z:0012 -> Z:0015
-----
ÁFA ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:
                2011.01.01.
A-05%,B-10%,C-18%,
D-AJT,E-TAM
-----
                ...

```

Billentyűzzük:

-től

bolt / vállalkozás megnevezése
címe
adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma

adómemória élesztés

dátuma és pontos ideje

adómemória élesztéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a lenti időszak ezt a dátum-tartományt fedi le

a listázott tartomány zárástól - zárásig

a listázott tartomány kezdetén érvényes ÁFA adatai:

az ÁFA beállítás dátuma

a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)

a beállított ÁFA-értékek (D-E)

... folytatás a következő oldalon

...

... folytatás az előző oldalról

ZÁRÁS SZÁMA:0012 2012.12.12.	a listázott tartomány első zárás száma és dátuma
A : 0	ÁFA-A forgalma
B : 0	ÁFA-B forgalma
C : 2 382	ÁFA-C forgalma
D : 0	ÁFA-D forgalma
E : 0	ÁFA-E forgalma
NAPI FORGALOM (Ft): 2 382	napi forgalom összesen
NAPI GT (Ft): 11 018 122	a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

ZÁRÁS SZÁMA:0013 2013.01.21.	zárás száma és dátuma
A : 0	ÁFA-A forgalma
B : 0	ÁFA-B forgalma
C : 0	ÁFA-C forgalma
D : 0	ÁFA-D forgalma
E : 0	ÁFA-E forgalma
NAPI FORGALOM (Ft): 0	napi forgalom összesen
NAPI GT (Ft): 11 018 122	a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

IDŐSZAK.FORG.ÁFA SZERINT	a listázott tartomány forgalma összesítve ÁFA-kulcsokként
A-05%: 0	összes ÁFA-A forgalm
B-10%: 0	összes ÁFA-B forgalm
C-18%: 2 382	összes ÁFA-C forgalm
D-AJT: 0	összes ÁFA-D forgalm
E-TAM: 0	összes ÁFA-E forgalm

IDŐSZAKI FORG.ÖSSZ.(Ft): 2 382	a listázott tartományba eső forgalom (pénzneme) összege részösszesen
GÖNGY. FORG.(GT)(Ft): 11 018 122	Euró módra átállás miatt az adómemória teljes göngyöltett Forint forgalma (Ft - GT)

EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA 2013.01.21. 18:32	EURÓ üzemmód beállítása a beállítás dátuma és pontos időpontja

ZÁRÁS SZÁMA:0014 2013.01.21.	EURÓ üzemmód beállítása utáni első napi zárás sorszáma és dátuma
A : 0,00	(az egyes összeget ettől kezdve Euróban értendők, de ez jelzett is) ÁFA-A forgalma
B : 0,00	ÁFA-B forgalma
C : 0,00	ÁFA-C forgalma
D : 0,00	ÁFA-D forgalma
E : 0,00	ÁFA-E forgalma
NAPI FORGALOM (€): 0,00	napi forgalom összesen
NAPI GT (€): 0,00	a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT (Euró)

ZÁRÁS SZÁMA:0015 2013.01.21.	zárás száma és dátuma
A : 2,00	ÁFA-A forgalma
B : 75,00	ÁFA-B forgalma
C : 6,00	ÁFA-C forgalma
D : 0,00	ÁFA-D forgalma
E : 5,00	ÁFA-E forgalma
NAPI FORGALOM (€): 75,00	napi forgalom összesen
NAPI GT (€): 88,00	a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

...	... folytatás a következő oldalon

...

... folytatás az előző oldalról

IDŐSZAK . FORG. ÁFA SZERINT	a listázott tartomány forgalma összesítve ÁFA-kulcsenként
A-05%: 2,00	összes ÁFA-A forgalm
B-10%: 75,00	összes ÁFA-B forgalm
C-18%: 6,00	összes ÁFA-C forgalm
D-AJT: 0,00	összes ÁFA-D forgalm
E-TAM: 5,00	összes ÁFA-E forgalm

IDŐSZAKI FORG. ÖSSZ. (€): 88,00	a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme) összege mindösszesen

GÖNGY. FORG. (GT) (€): 88,00	az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme) összege

ÖSSZES ZÁRÁS SZ. : 15	az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
RAM TÖRLÉSEK SZ. : 001	összes RAM-törlés száma
ELLENŐRZŐ SZÁM: B262	az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

2013.01.21. 20:55	az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
AP 888000001	AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)

Megjegyzés:

A nyomtató védelme érdekében, az adómemória kilistázásakor 3000 kinyomtatott sor (kb. 270 napi rekord) után 10 perc szünetet tart a gép, hogy a hőnyomtatója ne melegedjen túl. Ekkor a kijelzőre kiírja, hogy „KÉREM VÁRJON! A NYOMTATÓT PIHENTETEM...” és 600 másodpercről visszaszámol. A szünet leteltével a listázás automatikusan folytatódik.

Adómemória összegzett kiolvasása zárástól zárásig

Pl.: listáztassuk ki összegezve is a 12-es zárástól az adómemória adatokat!

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "összegző" / "zárástól zárásig" menüt!

Kijelzés: "zrsz bead", ekkor

Billentyűzzük:

-től

COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 ADÓSZÁM: 98765432109	bolt / vállalkozás megnevezése címe adószáma
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# ***** ADÓMEMÓRIA ÖSSZESÍTŐ ***** AZONOSÍTÓ SZ.888000001 ÉLESÍTÉS: 2010.07.13. 21:45 ELLENŐRZŐ SZÁM: B262	ez nem adóügyi bizonylat jelentés megnevezése
----- LISTÁZOTT IDŐSZAK: 2012.12.12.->2013.01.21. Z:0012 -> Z:0015	adómemória száma adómemória élesítés dátuma és pontos ideje adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma
----- IDŐSZAK.FORG.ÁFA SZERINT	a listázott időszak dátumtól - dátumig a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fedí le
A-05%: 0 B-10%: 0 C-18%: 2 382 D-AJT: 0 E-TAM: 0	----- a listázott időszak forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként (1. - Ft) összes ÁFA-A forgalm összes ÁFA-B forgalm összes ÁFA-C forgalm összes ÁFA-D forgalm összes ÁFA-E forgalm
----- IDŐSZAKI FORG.ÖSSZ. (Ft) 2 382 IDŐSZAK.FORG.ÁFA SZERINT	a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme) összege részösszesen
A-05%: 2,00 B-10%: 75,00 C-18%: 6,00 D-AJT: 0,00 E-TAM: 5,00	a listázott időszak forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként (2. - Euró) összes ÁFA-A forgalm összes ÁFA-B forgalm összes ÁFA-C forgalm összes ÁFA-D forgalm összes ÁFA-E forgalm
----- IDŐSZAKI FORG.ÖSSZ. (€): 88,00 ***** GÖNGY. FORG. (GT) (€): 88,00 *****	a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme) összege részösszesen
ÖSSZES ZÁRÁS SZ.: 15 RAM TÖRLÉSEK SZ.: 001 ELLENŐRZŐ SZÁM: B262	az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme) összege
----- 2013.01.21. 21:34 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma összes RAM-törlés száma az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma
	az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje ez nem adóügyi bizonylat

P1 programozás

A pénztárgép programozása a <P1> kulcsállásban végezhető el.

< REG > kulcsállásból (melyben az eladások történnek), a következő módon juthatunk a <P1> kulcsállásba:

Nyomkodjuk a **KEZELŐ** billentyűt a "P1 MÓD" felirat megjelenéséig, ekkor **ENTER** billentyűzés.

Megjelenik a kijelzőn a "Jelszó beírás" felirat, a jelszó alaphelyzetben "0000" (< X > és < Z > módokhoz is)

Billentyűzzük be a jelszót: **00 00** és zárjuk **ENTER** billentyűvel

(Biztonsági okból a jelszó jegyeinek bevitelekor a kijelzőn csak "-" karakterek jelennek meg...)

A kijelző felső sorában a kis háromszög a "REG"-jelzésről a "SET"-re vált, jelezve az aktuális kulcsállást.

Nyomkodjuk a **KEZELŐ** billentyűt addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a végrehajtandó menüpont,

amelynek kiválasztásához az **ENTER** billentyűt kell megnyomni.

< P1 > kulcsállásban rendelkezésre álló menüpontok:

- "Idő" pontos idő pontosítása (max. +/- 59 perc)
- "PLU" PLU programozás
- "PLU törlés" PLU törlés
- "X Jelszó" X Jelszó módosítás (0000-9999)
- "Z Jelszó" Z Jelszó módosítás (0000-9999)
- "P1 Jelszó" P1 Jelszó módosítás (0000-9999)
- "Kezelő" kezelő (1-4) jelszó módosítás (000-999)
- "PLU adat nyomt" PLU adatok kinyomtatása
- "Készlet"
 - Össz PLU készlet adott PLU készletének növelése
 - Készlet csökk. adott PLU készletének csökkentése
- "Lábléc"
 - lábléc 1. sor átprogramozása
 - lábléc 2. sor átprogramozása
- "+%" (0,00 - 9,99)%
- "-%" (0,00 - 9,99)%
- Mérleg beállítás (nem használatos)

Szövegbevitel

A PANDA pénztárgépben a szövegprogramozás a mobiltelefonokhoz hasonló módon végezhető. Az egyes karakterek beviteléhez a számjegybillentyűzetet kell használni, segítségképpen a számjegyek (illetve a tizedespont alatt) fel vannak tüntetve az ahhoz a billentyűhöz tartozó karakterek. Az adott karakter beviteléhez a billentyűt általában 1...6-szor kell megnyomni attól függően, hány karakter található előtte a sorban. Például a hosszú "Ó"-betű beviteléhez 3-szor kell

megnyomni a  billentyűt, ha pedig a 6-os számjegyet akarjuk szöveggé bevitni, akkor pedig 6-szor. Mivel

a lenyomásnak megfelelő karakter azonnal megjelenik a kijelzőn, a szövegbevitel - kis gyakorlással - egyszerű, gyors műveletté válik.

Ha ugyanazon billentyűt kell a következő karakterhez használnunk, akkor egy picit várnunk kell, hogy a program ne az adott karaktert váltsa, hanem automatikusan a következő karakter bevitelére lépjen.

A kijelző jobboldalán - egy minden karakter kiválasztásánál eggyel növekvő - szám látható, ez mutatja, hány betűt vittünk már be. Az utolsó karakter a **TÉTEL TÖRLÉS** billentyűvel törölhető vissza (a jobboldali karakterszámláló eggyel csökken), ismételt használatával akár a teljes bevitel visszatörölhető.

Amennyiben a szöveg részére a memóriában rendelkezésre álló hely megtelik, a gép több bevittet nem enged, érvényesíteni vagy eldobni kell a bevittet, vagy visszatöreléssel módosítva bevinni.

A kilépéshez, a szövegbevitel érvényesítéséhez az **ENTER**, míg érvénytelenítéséhez (eldobásához) a

JAVÍTÁS billentyűt kell megnyomni.

PC szoftver alkalmazása

A PC szoftverrel az "X" jelentés lekérdezések és a PLU programozás érhető el, amelyhez a következő lépéseket kell elvégezni:

1. a pénztárgépet a <P1> kulcsállásba kell állítani
2. a számítógépen installálni kell a "CLR.exe" programot
3. az RS232-es soros kábellel össze kell kötni a számítógépet a pénztárgéppel
4. futtassuk a "CLR.exe" programot
5. a 'Communication Setting' menüpontban állítsuk be az átviteli sebességet (baud rate) és a használt portot (pl. 115200 és COM1)
ha nem tudjuk a helyes beállításokat, akkor használjuk a 'Communication / Detect port' menüpontot

Pontos idő beállítás

Pl.: öt perccel siet a pénztárgép órája, válasszuk ki a "pontos idő" menüpontot a <P1> kulcsállásban!
A kijelzőn megjelenik a "HHMM" felirat, amely arra utal, hogy az órát és a percet 2-2 digitel kell bevinni:

billentyűzzük: , itt figyeljünk egy pontos órát, s pontban 20 órakor: lenyomás

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# IDŐ: 20:00:00 2013.01.22. 19:59 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	--- bizonylat típus jelzése --- ez a programozott - új - pontos idő beállítás a programozás dátuma és pontos ideje (eredeti pontos idő) --- bizonylat típus jelzése ---
--	--

Megjegyzés: A pontos időn állítani egy lépésben max. +/- 59 perccel lehet!

PLU programozás

Pl.: programozunk fel 19-es PLU-nak egy ZEWA papírsebkezdőt, a vonalkódja: 7 322540 098075, legyen 45 Ft az ára, van belőle egy 80 db-os készlet, s forgalma kerüljön az 1-es árucsoportba!

Válasszuk ki a "PLU" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik a "PLU cím" felirat, el kell döntenünk, hogy az 1...3000 tárolóhely melyikére kívánjuk

az adott PLU-t tenni, a 19-est választottuk, tehát:

billentyűzzük: és

A kijelzőn megjelenik a "Kód" felirat, itt kell megadnunk a kódszámot (vonalkódot), amelyre hivatkozással majd az eladásokat tudjuk végezni,

szkenneljük be VAGY billentyűzzük: és

"Készlet" kijelzés, meg kell adnunk, hogy 80 db van,

billentyűzzük: és

"Ár" kijelzés, adjuk meg az egységárát,

billentyűzzük: és

"Név" kijelzés, adjuk meg a megnevezését (max 16 karakter lehet), ez fog a nyugtán megjelenni, billentyűzzük be a baloldali funkció-billentyűzeten és/vagy a szövegprogramozások részben megadott módon:

"ZEWA" és

"Gy,kapcs." kijelzés, adjuk meg a kívánt gyűjtő számát,

billentyűzzük: és

Ezzel befejeztük a PLU felprogramozását, a gép menti és kinyomtatja az adatai. Feltételezve, hogy nem csak egy PLU-t akarunk egyszerre felprogramozni, egy új programozását kínálja fel a program a "PLU cím" kijelzéssel. Kezdjük egy új bevittelt a leírt módon, vagy lépünk ki a gombbal!

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# PLU0019 GYÚJT 1 ZEWA 45 C 7322540098075 2013.01.22. 20:19 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	--- bizonylat típus jelzése --- a PLU címe és gyűjtőhöz rendelése a PLU megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint) a PLU vonalkódja és a készleten lévő mennyiség a programozás dátuma és pontos ideje --- bizonylat típus jelzése ---
--	--

FIGYELEM! Erősen ajánlott a PLU-címek - a mintapéldától eltérően - 1-től folyamatosan 1-gyel növekvő használata, mert PC-szoftver használatakor a PC-re feltöltéskor a PLU-címek nem kerülnek átvitelre, automatikusan 1-től 1-gyel növekvő sorrendű címhez rendelődnek az egymást követő PLU adatsorok!!!

Ez azt jelenti, hogy a mintapéldabeli egyetlen felprogramozott PLU-nk, amelyet a 19-es címre tettünk, a PC-n az 1-es címen jelenik meg, s letöltve vissza a pénztárgépre, már az 1-es címen találjuk, de megmarad a 19-es címen is, hacsak nem töltünk le minimum 19 db PLU-t, mert akkor értelemszerűen felülíródik...

PLU adatok kinyomtatása

PLU adatok nyomtatása vonatkozhat egy adott tartományra, de adott kódú PLU-ra is!

1. Pl.: listáztassuk ki az első 50 PLU adatait!

Válasszuk ki a "PLU adat nyomt" menüpontban a "PLU szám(8 digit)" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A listázáshoz 8 számjeggyel egy tól-ig tartományt kell megadnunk, az első négy a kezdő- a második 4 pedig a vége-sorszám (azaz PLU cím).

Mivel a listát 1-től 50-ig akarjuk,

billentyűzzük: és majd

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---
PLU0001 GYÚJT 1		az első PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
ALMA 205 C		megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
000000001113 120,000		vonalkódja és a készleten lévő mennyiség
PLU0019 GYÚJT 1		a következő PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
ZEWA 45 C		megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
7322540098075 80,000		vonalkódja és a készleten lévő mennyiség
2013.01.22. 20:29		a listázás dátuma és pontos ideje
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---

Megjegyzés: a tartományban csak össz. 2 PLU volt felprogramozva

2. Pl.: listáztassuk ki a 4 007817 304457 vonalkódú PLU adatait!

Válasszuk ki a "PLU adat nyomt" menüpontban a "PLU szám(EAN 13)" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A nyomtatáshoz a PLU kódját kell megadni (EAN-13 vonalkód).

billentyűzzük (vagy szkenneljük be): majd

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---
PLU0200 GYÚJT 1		a PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
STAEDTLER IRON 250 C		megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
4007817304457 10,000		vonalkódja és a készleten lévő mennyiség
2013.01.22. 20:33		a kinyomtatás dátuma és pontos ideje
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---

PLU törlés

A PLU-törlés lehetséges egy megadott tartományban, vagy vonatkozhat az összes PLU-ra!

1. Pl.: töröljük az első 50 PLU adatait!

Válasszuk ki a "PLU törlés" menüpontban a "tól...ig..." almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "Input PLU num" felirat, itt is egy kezdő és egy vége PLU címet kell megadnunk:

a törlést 1-től 50-ig kívánjuk, tehát:

billentyűzzük: és majd

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---
ERASE PLU DATA:0001-0050		a töröl PLU-cím tartomány
2013.01.22. 20:41		a törlés dátuma és pontos ideje
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---

2. Pl.: töröljük az összes PLU adatait!

Válasszuk ki a "PLU törlés" menüpontban a "ALL" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "Elfogad(0.NEM 1.IGEN)" felirat, ha mégsem akarunk törölni, nyomjunk -t!

Ha tényleg törölni akarunk, akkor meg az -est nyomjuk meg Mindkettő után kell billentyű is!

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---
ERASE PLU DATA: ALL		törölve a teljes PLU-cím tartomány
2013.01.22. 20:45		az összes PLU törlésének dátuma és pontos ideje
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	---	bizonylat típus jelzése ---

PLU készlet-kezelés

Egy adott vonalkódú PLU-készleteit növelhetjük vagy csökkenthetjük a következő módon:

1. Pl.: növeljük 50 db-bal a 4 007817 304457 vonalkódú PLU készletét (kiinduló készlet: 10 db)!

Válasszuk ki a "Készlet" menüpontban az "Össz. PLU készl" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "PLU vonalkód" felirat,

billentyűzzük (vagy szkenneljük be): majd

A kijelzőn megjelenik a "Készl. Növ." felirat,

billentyűzzük: majd

```
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#  
STAEDTLER IRON  
KÉSZLET: 60  
2013.01.22.      20:39  
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
```

--- bizonylat típus jelzése ---
a PLU megnevezése és
a megnövelt készlete
a módosítás dátuma és pontos ideje
--- bizonylat típus jelzése ---

2. Pl.: ha az előző példában nem a megfelelő PLU készletét növeltük, akkor vissza kell csökkenteni!

Válasszuk ki a "Készlet" menüpontban az "Készl Csökk." almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "PLU vonalkód" felirat,

billentyűzzük (vagy szkenneljük be): majd

A kijelzőn megjelenik a "Készl. Csökk. Bead" felirat,

billentyűzzük: majd

```
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#  
STAEDTLER IRON  
KÉSZLET: 10  
2013.01.22.      20:44  
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
```

--- bizonylat típus jelzése ---
a PLU megnevezése és
a lecsökkentett készlete
a módosítás dátuma és pontos ideje
--- bizonylat típus jelzése ---

PLU kezelés PC-szoftverrel

FIGYELEM!

A PLU-állományt mindig mentjük el PC-n, hogy esetleges sérülés esetén könnyen visszaállítható legyen!

A "**Report/PLU data**" menüpontban "**Upload**" gomb megnyomásával a pénztárgépben levő teljes PLU-állomány a PC-re feltöltődik s megjelenik a képernyőn táblázatos formában. Megjegyzendő, hogy a pénztárgépben használt PLC-címek nem kerülnek átvitelre, az összes érvényes adatsor 1-től kezdődő folyamatos címre fog kerülni, s visszatöltéskor is ez a PLU-cím hozzárendelés lesz érvényes!

A "**SaveAs**" gombbal mentjük el egy megfelelő néven.

A "**File/PLU**" menüpontnál az "**Open**" gombbal betölthetjük az előzetesen mentett állományunkat szerkesztésre. A PLU összes adata módosítható. Mentjük el (a "**Save**" vagy "**SaveAs**" használatával) a számítógépen a módosított állományt. Az ablakban látható adatokkal a pénztárgép felprogramozható a "**Download**" gomb megnyomásával. Megjegyzendő, hogy az adatsorok 1-től kezdődő folyamatos címre fognak kerülni a pénztárgépben is, továbbá ha csak pl 500 db PLU-t töltünk le a pénztárgépbe, akkor a pénztárgépben csak az első 500 PLU adata kerül felülírásra, a továbbiak maradnak úgy, ahogy a letöltés előtt voltak, azaz a nem programozott PLU-címek nem kerülnek automatikusan törlésre!

Jelszavak módosítása

4-számjegyű (0000 - 9999) álló jelszó rendelhető az < X >, < Z > és a <P1> kulcsállásokhoz.

3-számjegyű (000 - 999) álló jelszó rendelhető a kezelőkhöz (<REG> kulcsállás).

X Jelszó módosítás

Pl. Legyen 3456 az X-jelszó!

Válasszuk az "X Jelszó" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "Régi jelszó" felirat, billentyűzzük be az eddig érvényes jelszót, majd

"Új jelszó" felirat, billentyűzzük: majd

"Új jelszó ismét" felirat, billentyűzzük újra: majd

```
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
X JELSZÓ VÁLTÁS
2013.01.22.      22:52
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
```

--- bizonylat típus jelzése ---
X jelszováltás történt (Figyelem, maga a jelszó nem kerül kinyomtatásra!)
a jelszováltás dátuma és időpontja
--- bizonylat típus jelzése ---

Z Jelszó módosítás

Válasszuk a "Z Jelszó" menüpontot <P1> kulcsállásban! Az eljárás azonos az X jelszónál leírtakkal!

P1 Jelszó módosítás

Válasszuk a "P1 Jelszó" menüpontot <P1> kulcsállásban! Az eljárás azonos az X jelszónál leírtakkal!

Kezelői jelszavak módosítása

Pl. Legyen 123 az 1-es (A-jelű) kezelő jelszava, s legyen a kezelő neve Bogi!

Válasszuk a "Kezelő" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "Kezelő szám be" felirat, billentyűzzük be: majd

"Kezelő jelszó(000-999)" felirat, billentyűzzük: majd

"Kezelő név be (max. 10 karakter), billentyűzzük: **"BOGI"** majd

```
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
KEZELŐ: A
NÉV: BOGI
2013.01.22.      22:58
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
```

--- bizonylat típus jelzése ---
Jelszováltás történt a megadott jelű kezelőnél
az adott kezelő neve
a jelszováltás dátuma és időpontja
--- bizonylat típus jelzése ---

A többi kezelő jelszavát és nevét ennek megfelelő módon kell módosítani / megadni...

Lábléc programozás

A nyugtán lehetőség van 1 vagy 2 lábléc-sor megjelenítésére, egy sor max. hossza 24 karakter lehet.

Pl. Legyen "Köszönjük a vásárlást!" az 1-es lábléc sor!

Válasszuk az "Lábléc" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn az "1~ 2" felirat, meg kell adni, melyik lábléc sort programozzuk: majd

"Választ" felirat, billentyűzzük: **"Köszönjük a vásárlást!"** majd

#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# Köszönjük a vásárlást! 2013.01.22. 23:05 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	--- bizonylat típus jelzése --- Az új lábléc sor a programozás dátuma és időpontja --- bizonylat típus jelzése ---
---	---

A 2-es lábléc sort az előzőhöz hasonlóan programozzuk!

Minta-nyugta a lábléc sorok megjelenítésére:

ÖSSZESEN : 525Ft KÉSZPÉNZ: 525Ft VISSZAJÁRÓ: 0Ft Köszönjük a vásárlást! Viszontlátásra! BOGI KEZELŐ:01 NYUGTASZÁM: 0021/00011 2013.01.22. 23:16 AP 888000001	a nyugta fizetendő végösszege a fizetések részletezése a visszajáró összeg itt jelenik meg az 1. lábléc sor itt jelenik meg a 2. lábléc sor kezelő neve és azonosítója ez a 21-es napi záráshoz tartozó 11. nyugta a nyugta kiállításának dátuma és időpontja
--	---

Megjegyzés: a lábléc sorok a nyugtán automatikusan középre igazítva jelennek meg!

Felár és engedmény programozás

Az engedmény és felár billentyűkhöz lehet előre programozni százalékértéket.

Felár százalék programozás

Pl. Legyen 3,5% a felár! Válasszuk az "+" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "0,00~99,99" felirat, billentyűzzünk: majd

ÉRT(+%) : 3,50% 2013.01.22. 23:25	az előre programozott felár értéke a programozás dátuma és időpontja
--------------------------------------	---

Engedmény százalék programozás

Pl. Legyen 7,25% a felár! Válasszuk az "+" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "0,00~99,99" felirat, billentyűzzünk: majd

ÉRT(-%) : 7,25% 2013.01.22. 23:27	az előre programozott árengedmény értéke a programozás dátuma és időpontja
--------------------------------------	---

Minta-nyugta az előre programozott felár és engedmény használatára a <REG> kulcsállásban:

300 Ft eladás a 8-as gyűjtőbe, előre programozott engedmény adása erre a tételre, majd előre programozott felár a részösszegre!

billentyűzés: és , majd és

GYŰJT 8 300 C ENGEDMÉNY -7,25% -22 C RÉSZÖSSZEG 278 R. FELÁR +3,5%: 10 R. FELÁR 10 C ...	300 Ft eladás a 8-as gyűjtőbe engedmény százalékértéke és összege részösszeg-képzés felár százalékértéke és összege részösszeg felár részletezve ÁFÁ-csoportonként
---	--

Hibakódok listája

A pénztárgép működés közben előfordult hibákat kijelzi "HIBA X" formában, ahol "X" utal a hiba okára, amely rövid magyarázatát megkaphatja akkor is, ha a hibajelzés alatt megnyomja az **ENTER** billentyűt.

A hibajelzés a **JAVÍTÁS** billentyűvel törölhető.

A pénztárgép hibakódjai, és jelentésük:

1	ROSSZ FUNKCIÓ	51	ÁFA AZONOSÍTÓ HIBA (TAX ID ERROR)
2	NINCS ILYEN KEZELŐ VAGY HIBÁS NÉV	52	MEMÓRIA ÍRÁSI HIBA
3	SZÁM HIBA	53	ÁFA % HIBÁS
4	HIBÁS KEZELŐ	54	GYÚJT. NEM LÉTEZIK
5	HIBÁS MENNYISÉG	55	ÁFA % HELY MEGTELT
6	TILTOTT (TILOS) SZTORNÓ	56	ÁFA KÓD HIBA (ADÓKÓD HIBA)
7	TILTOTT (TILOS) VISSZÁRU	57	ADÓMEMÓRIA MEGTELT
8	TILTOTT (TILOS) +%	58	MEMÓRIA ÍRÁSI HIBA (ZÁRÁSKOR)
9	TILTOTT (TILOS) -%	59	ECR NEM ADÓÜGYI
10	TILTOTT (TILOS) STORNÓ	60	PLU NEM AD VISSZA... (PLU CAN'T RETURN)
11	ÁR BILL. NEM MŰKÖDIK	61	FM CSAK OLVASHATÓ
12	ÉRVÉNYTELEN FUNKCIÓ BILLENTYŰ	62	PAPÍR KIFOGYOTT
14	NEM ENG. KP GOMB	63	BLOKKSZ. ELFOGYOTT
15	NEM ENG. HITEL GOMB	64	ELL. SZ. ELFOGYOTT
16	NEM ENG. UTALVÁNY GOMB	67	HITEL FIZ. HIBA
17	NAPI/PERIOD ZÁRÁS KELL	68	(HARDVER RESET) RAM TÖRLÉS HIBA
18	HIBÁS JELSZÓ	69	PLU HIBA
19	IDŐ BEÁLL HIBÁS	71	NO SET EURO DATE
20	HIBÁS VONALKÓD	72	GÖNGYÖLEG MÓDBAN TILTOTT FUNKCIÓ
21	HIBÁS DÁTUM	73	ÁFA-KÓD HIBA (NEM ÁL.ADÓKÓ & SZÁM)
22	FLASH ÍRÁSI HIBA	74	FRISSÍTÉS NEM MEGY (ECR CAN'T DOWNDLOAD PROGRAM)
23	NEM ENG. NAPI JEL. NYOMT	75	NEM ÁLL. ÁFA %
24	MAX. 100 PLU 1 NYUGTÁN	76	GT ÉS Z HIBA
25	NEM HARDVER RESET	77	FEJLÉC MAX. 20-SZOR ÁLLÍTHATÓ
26	VONALKÓD NINCS BETÖLTVE	78	FEJLÉC NINCS JÓL BEÁLLÍTVA
27	NINCS FLASH MEMÓRIA VAGY HIBÁS (NAND FLASH NOT EXIST OR DEFECTIVE)	79	NINCS FM VAGY CÍM VAGY CÍMBUSZ RÖV
28	ELF. ÖSSZ.NAPLÓ TER.	80	MÁS PROGRAM VERZIÓ
29	HIBÁS JELSZÓ	84	PROGRAM ELLENŐRZŐSZÁM MEGVÁLTOZOTT
30	NAPI JELENTÉS NINCS TÖRÖLVE	85	FM ADATTARTALOM SÉRÜLT
31	PLU TERÜLET MEGTELT	86	AP SZÁM HIBA
32	ADAT HIBA	87	FM EL VOLT TÁVOLÍTVÁ
33	KEZELŐ NEM LÉTEZETT	88	TILOS MŰVELET AJT (NEM LEHET %-OS)
34	KEZELŐ MEM. MEGTELT	89	JP1 HIBA (JUMPER ISN'T SHORT)
35	ÉRVÉNYTELEN SÚLY (INVALID WEIGHT)	90	AKKUMULÁTOR KIMERÜLT (LOW BATTERY OR SHORT-CIRCUIT FOR RAM)
36	ECR ELAD. ÁLL	91	EURO PRG. MEGTELT (AUTO EURO AREA FULL)
37	SOK KP A FIÓKBAN	92	FLASH MEM. ÍRÁSI HIBA (WRITE NAND FLASH ERROR)
38	HIBÁS SZUPER JELSZÓ	93	EURO ÁTÁLLÁS ELUTASÍTVÁ
39	A KP A FIÓKBAN NEM ELEGENDŐ	94	FT/€ NINCS PROGRAMOZVA
40	BEVÉTEL ÖSSZEG TÚL NAGY	95	TÁVOLÍTSA EL A JP1 JUMPERT
41	KIADÁS ÖSSZEG TÚL NAGY	98	DUGJA BE A TÁPEGYSÉGET (AC FLAG ON, PLEASE CONNECT POWER ADAPTOR)
42	PLU NEM LÉTEZIK	99	SZERVIZ JP1
43	NEM VALÓS ÁR	100	MAX. 60 NYUGTA PARKOLHATÓ (SAVE 60 RECEIPTS AT MOST)
44	ÁR HIBA	101	ÉRVÉNYTELEN NYUGTASZÁM
45	PLU JEL. TÚLCSORDULÁS	103	KÉREM VÁRJON. A NYOMTATÓT PIHENTETEM. (PLEASE WAIT PRINTER MOTOR COLD)
46	AZONOSÍTÓ 2 KARAKTER		
47	AP JEL ÉS SZÁM BEÁLL		
48	ÁFA KÓD HIBA (ADÓKÓD HIBÁS)		
49	AZONOSÍTÓ REKORD HIBA (IDENTITY RECORD ERROR)		
50	PERIODIKUS PLU ZÁRÁS KELL		

Megjegyzés: Az "1FE" valamilyen hardverhibára utaló rendszerhiba információ - Hívja a szervizt!