


Mindeo CS2290 BT vezeték nélküli 2D olvasó használati útmutató

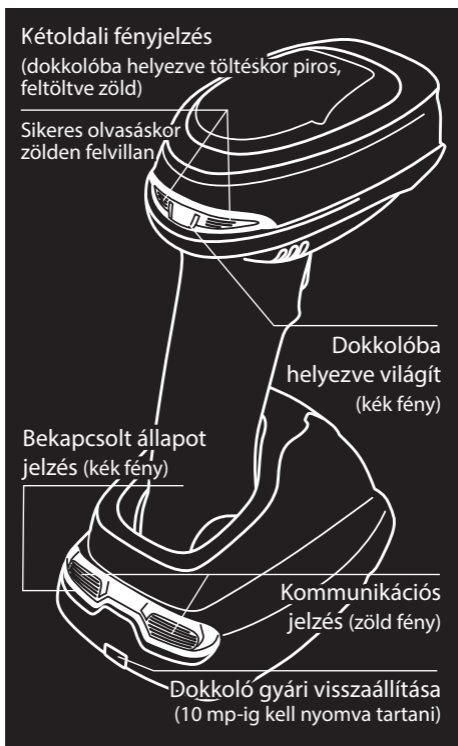

Üzembe helyezés:

A készülék üzemeléséhez szükséges áramforrást a számítógép/pénztárgép biztosítja az USB csatlakozáson keresztül. Csatlakoztassa a dokkoló USB végét a megfelelő porton keresztül számítógéphez vagy pénztárgéphez. (Megjegyzés: egyes pénztárgépeken a vonalkód olvasó használatát külön engedélyezni kell).

Bekapcsoláshoz az olvasó ravasz gombját kb. 3 mp-ig tartsa lenyomva. (Megjegyzés: kikapcsoláshoz az olvasó ravasz gombját kb. 10 mp-ig tartsa lenyomva vagy használja az utasítás legvégén található kikapcsoló vonalkódot)

A számítógép automatikusan felismeri és telepíti az olvasót, miután csatlakoztattuk.

Beolvasáshoz a készüléket irányítsa a leolvasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a

markolaton lévő gombot. A beolvasott kód a kurzor pozíciójában kerül rögzítésre. A készülék a helyes olvasást rezgéssel, rövid hang- és fényjelzéssel nyugtázza.

Első használat előtt kérjük teljesen töltsse fel a készüléket a dokkolóba helyezve. A teljes töltési idő kb. 6 óra. Az olvasó led jelzőfénye töltés alatt pirosan világít, majd a töltés végeztével zöldre vált.

Első használatkor szükséges lehet az olvasó és dokkoló párosítása. Ehhez olvassa le a dokkoló alján lévő vonalkódot a készülékkel.

Programozás:

Az olvasó optikája nagy felületet képes befogni, ezért a beállító kód sikeres beolvasása érdekében a környező kódokat érdemes kitakarni.

A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vesz el. Gyárilag az olvasó magyar billentyű beállítással érkezik (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

Gyári alapbeállítások:



Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

Billentyűzet beállítás:



USA billentyűzet



MAGYAR billentyűzet

Üzem módok:



Dokkoló Bluetooth mód (alapbeállítás)



Telefon/tablet Bluetooth mód

Automata olvasás / intelligens dokkoló:

A funkció bekapcsolásakor a készülék dokkolóba helyezve átvált automatikus olvasásra, így az elé helyezett vonalkódot automatikusan beolvassa.



Bekapcsolás



Kikapcsolás (alapbeállítás)

Befejező karakter:



Nincs (folyamatos)



Enter / új sorba (alapbeállítás)



TAB-al elválasztva

2D Vonalkódok engedélyezése/tiltása:



Összes 2D engedélyezése (alapbeállítás)



Összes 2D tiltása

DPM Vonalkódok engedélyezése/tiltása:



DPM engedélyezése



DPM tiltása (alapbeállítás)

Hang és rezgés beállítása:



Olvasó hang magas



Olvasó hang alacsony



Olvasó rezgés be



Olvasó rezgés ki

Adatátvitel:



Azonnal (alapbeállítás)



Csak olvasó belső memóriájába

Belső memóriában mentett adatok kezelése:



Adatok feltöltése és törlése



Statisztika - elmentett kódok száma



Adatok törlése

Alvó Üzem mód:



30 perc



Nincs

Készülék kikapcsolása:

