


## ASCII Táblázat


## HASZNÁLATI UTASÍTÁS ZEBEX Z-325X BLUETOOTH OLVASÓ



593-3325XE-004


## Vonalkódolvasó áttekintés

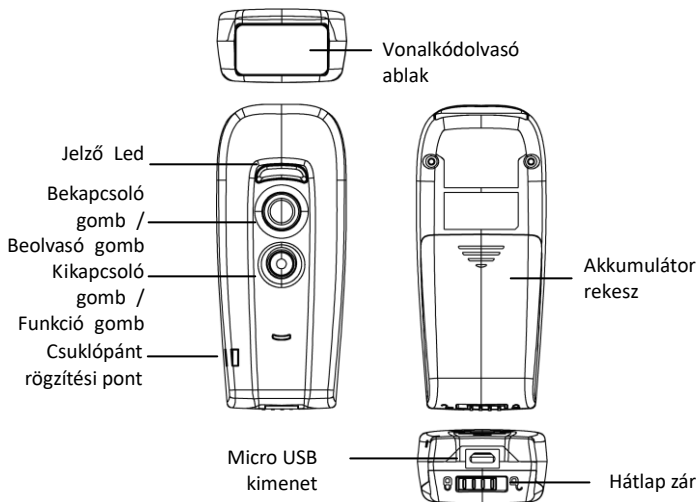

Description	Function
Vonalkódolvasó ablak	Vörös sugarat bocsát ki a vonalkódolvasáshoz
Jelző LED	Olvadási státuszt jelez
Bekapcsoló gomb / Beolvasó gomb	Tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg hosszú csippanást nem hall, ahhoz hogy bekapcsolja. Csak nyomja meg a gombot vonalkód beolvasáshoz
Kikapcsoló gomb	Tartsa lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz, amíg két rövid csippanást nem hall.
Csuklópánt rögzítési pont	Csuklópánt rögzítésére használható
Akkumulátor rekesz	Az akkumulátor itt található
Micro USB kimenet	Töltésre és kommunikációra használandó
Hátlap zár	Biztosítja az akkumulátor rekeszt

## Csomagolás tartalma

A vonalkódolvasó kivitelétől függően a csomagolás tartalma változhat.

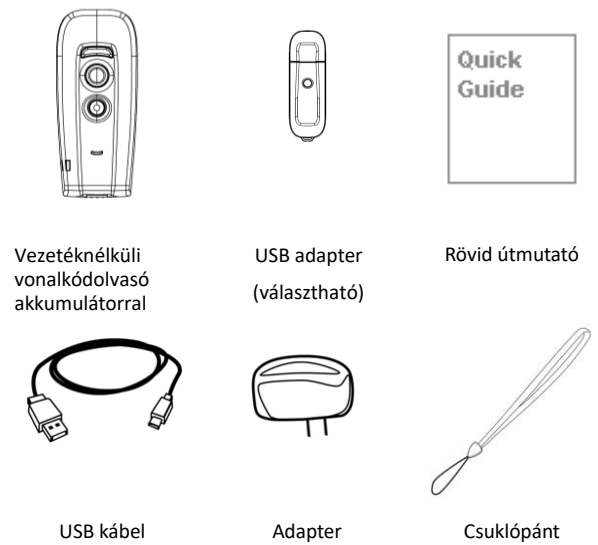

\*Megjegyzés: A termék megjelenése eltérhet a fenti képektől.

## Figyelmeztetés

Ezen anyaggal kapcsolatban garancia nem érvényesíthető, beleértve, de nem kizárólag, az értékesíthetőségi garanciát vagy az adott célra való használhatóságot. Nem vagyunk felelősek az esetlegesen itt előforduló hibákért vagy az esetleges vagy járulékos károkért, amelyet ezen anyag használata, kivetele, kialakítása okozhat.



### Lézer biztonság

A lézer olvasó megfelel az IEC 60825-1 biztonsági standard szerinti 2.osztályú lézer terméknek.

# Az eszköz töltése

## Akkumulátor beépítése

1. Nyissa ki a hátlap zárat, majd távolítsa el a hátlapot. Ezután helyezze be az akkumulátort.



2. A hátlapot helyezze vissza a vonalkódolvasóra és a hátlap zárat kapcsolja zárt pozícióba.

## Akkumulátor töltése

Két módszert használhat a vonalkódolvasó töltésére USB kábel segítségével.

- Gazdagép USB
  - Adapter
1. Csatlakoztassa a micro USB csatlakozót közvetlenül a szkennerhez.
  2. Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a gazdagéphez a töltés megkezdéséért. Az USB kábelt csatlakoztathatja adapterhez is.
  3. Az akkumulátor töltésének megkezdését a vonalkódolvasó állapotjelző LED-jének villogása jelzi.
  4. A LED állandó zöld fénye jel, hogy a töltés befejeződött.

# Programozás

A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a beállításhoz szükséges kódokat kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vész el.

# Eszköz párosítása

## BT HID PC / Okostelefon üzemmód

1. Pc-hez való csatlakozáshoz kapcsolja be a vonalkódolvasót és programozza fel "BT HID üzemmódra", amennyiben szükséges.\* Ebben az esetben az olvasó billentyűzet emulációt használva továbbítja az adatokat vezeték nélkül a gazdagépnek. Okostelefon csatlakoztatásához (például iPhone, Android), az okostelefon üzemmódnak is aktívnak kell lennie.

\*Megjegyzés: A vonalkódolvasó alapértelmezetten BT HID üzemmódra van programozva. Az **alapértelmezett jelszó: 12345678**

### Párosítás PC-hez



Start



BT HID üzemmód



Befejezés

### Párosítás okostelefonhoz



Start



Okostelefon üzemmód



Befejezés

2. Engedélyezze a vezeték nélküli kapcsolatot a gazdagépéhez és állítsa be a környező vezeték nélküli bluetooth eszközök felderítését.
3. A vonalkódolvasót a felderíthető eszközök listáján találja. A vonalkódolvasó alapértelmezett megnevezése "Z-325X". Válassza ki a "Z-325X"-et a listáról.
4. Jelszó (pin kód) bevitel: ha a gazdagép jelszó bevitelét várja a billentyűzetén keresztül írja be a jelszót (alapértelmezett jelszó 12345678). Ha a gazdagép képernyőjén jelszó jelenik meg, a megjelenő kódot kell beolvasni az ASCII táblázat elemeiből a vonalkódolvasóval. Például, ha a pin kód "0111", olvassa be a "0", "1", "1", "1" -et az ASCII vonalkódok közül.
5. Olvassa be az Enter vonalkódot jóváhagyáshoz.
6. Kapcsolódás után rövid csippanást fog hallani.

# Funkció gomb

A funkció gomb megnyomásával előhívhatja vagy elrejtetheti a billentyűzetet Ipad, Iphone készülékeken.



## FUNKCIÓ GOMB ENGEDÉLYEZÉSE IPAD/IPHONE BILLENTYŰ ELŐHÍVÁSHOZ



Start



Multimédia billentyűzet Ipad/Iphone



Befejezés

# Egyéb beállítások

## BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSA: MAGYAR



Start



Magyar billentyű beállítás



Befejezés

## BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSA: ALT MODE



Start



Alt Mode



Befejezés

## LECSATLAKOZÁS OKOS TELEFON ÜZEMMÓDRÓL



Start



Lecsatlakozás



Befejezés

## GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁS



Start



Gyári értékek visszaállítása



Befejezés

# Hangjelzés beállítások

## Helyes olvasás hangjelzése



Start



Magas hangjelzés



Közepes hangjelzés



Mély hangjelzés



Hang kikapcsolva



Befejezés

## Hangjelzés hossza



Start



Hosszú



Közepes



Rövid



Befejezés